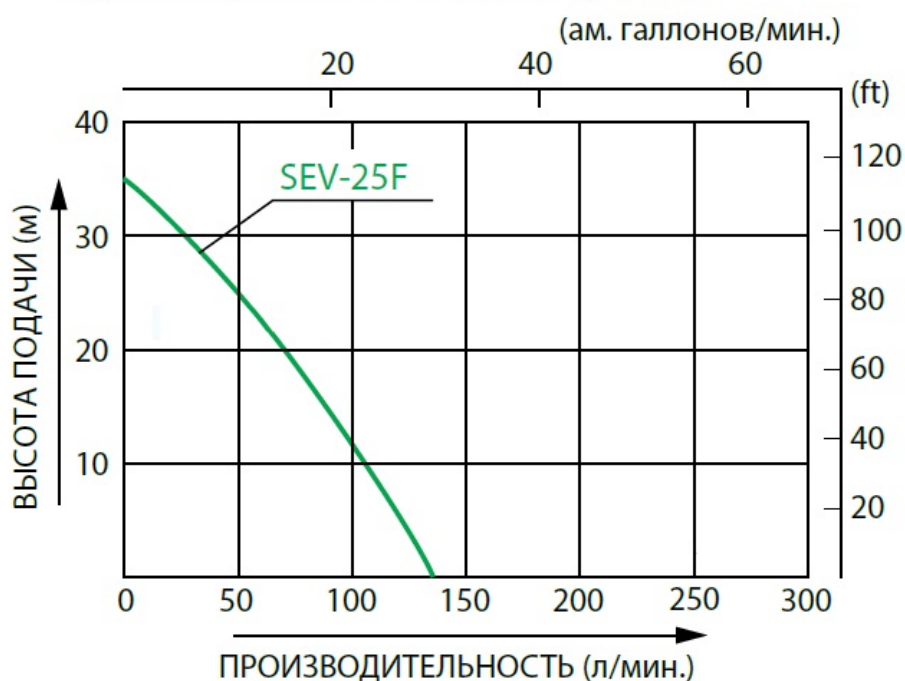


**Технические характеристики:**

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                           | SEV-25F                                                                                                             |
| Диаметр соединительных патрубков | 25 x 25 мм (1")                                                                                                     |
| Высота напора                    | 35 м                                                                                                                |
| Производительность               | 130 л/мин, 7,8 м³/час                                                                                               |
| Высота всасывания                | 8 м                                                                                                                 |
| Торцевое уплотнение              | Углекерамика                                                                                                        |
| Двигатель                        | Koshin K35 (без датчика уровня масла)                                                                               |
| Тип                              | 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением                                                              |
| Объём двигателя                  | 35 см³                                                                                                              |
| Мощность номинальная             | 0.81 кВт(1.1 л.с.)/6500 об./мин                                                                                     |
| Топливо                          | 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением                                                              |
| Емкость топливного бака          | 0,73 л                                                                                                              |
| Время непрерывной работы         | Примерно 1 час                                                                                                      |
| Система пуска                    | Ручной обратный пускатель                                                                                           |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В)   | 395 x 242 x 334 мм                                                                                                  |
| Масса нетто                      | 7 кг                                                                                                                |
| Стандартные аксессуары           | Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.),<br>штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.) |

**■ Кривая рабочих характеристик**

## Бензиновая мотопомпа для слабозагрязненной воды SEV-25F (4х тактная)

**KOSHIN**  
KYOTO, JAPAN



### Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия
- ✓ Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углеродамики, обеспечивает длительный срок службы.
- ✓ Небольшой вес и компактность
- ✓ Содержание оксида углерода и окиси азота в выхлопах в 2 раза меньше по сравнению с 2х тактным двигателем
- ✓ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ✓ Компактный экологически безопасный 4х тактный двигатель
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

### Стандартные аксессуары:

