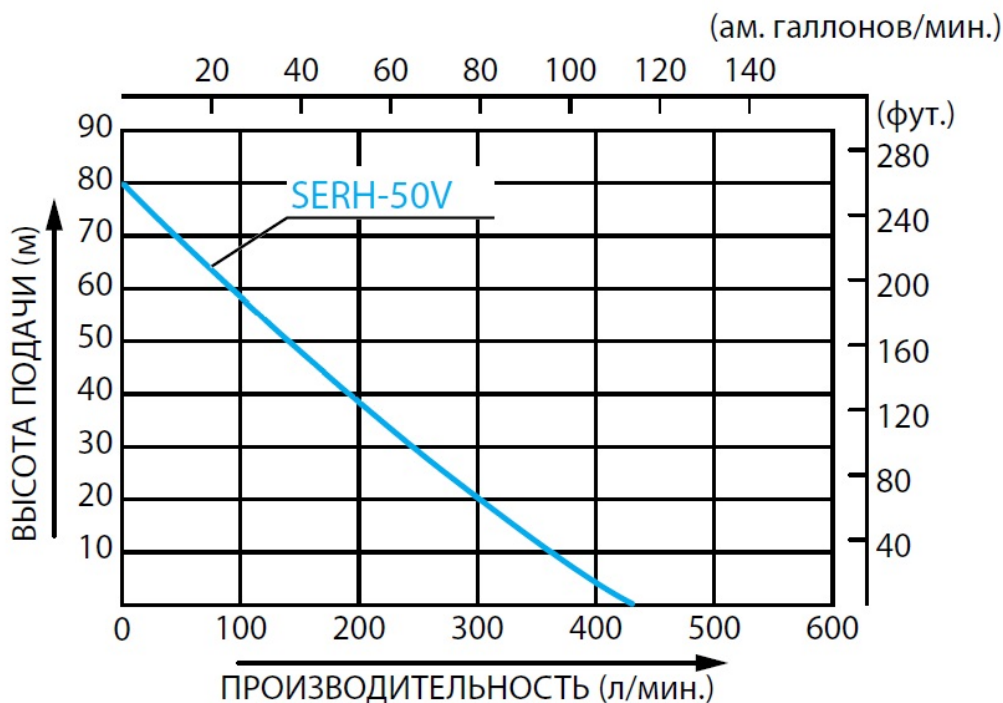


Технические характеристики:

Модель	SERH-50V
Диаметр соединительных патрубков	50 x 50-25-25 мм (2")
Высота напора	80 м
Производительность	430 л/мин, 25.8 м³/час
Высота всасывания	8 м
Торцевое уплотнение	Углеродамика
Двигатель	Honda GX160 High rpm (с датчиком уровня масла)
Тип	4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объём двигателя	163 см³
Мощность номинальная	3.2 кВт(4.3 л.с.)/4300 об./мин
Мощность максимальная	3.9 кВт(5.3 л.с.)/4500 об./мин
Топливо	Автомобильный бензин не ниже АИ-92
Емкость топливного бака	3.1 л
Время непрерывной работы	Примерно 2 часа
Система пуска	Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	535 x 436 x 457 мм
Масса нетто	34 кг
Стандартные аксессуары	Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2+2 шт.), шланговый хомут (3+2 шт.) заглушка (1 шт.)

■ Кривая рабочих характеристик

Бензиновая высоконапорная/пожарная мотопомпа SERH-50V

KOSHIN
KYOTO, JAPAN



Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Компактная и легкая высоконапорная мотопомпа
- ✓ Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия
- ✓ Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углеродамики, обеспечивает длительный срок службы.
- ✓ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ✓ Компактный экологически безопасный 4х тактный двигатель
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса
- ✓ Экономичный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) производства HONDA

Стандартные аксессуары:

