


Технические характеристики:

Модель	SERH-50Z
Диаметр соединительных патрубков	50 x 50-25-25 мм (2")
Высота напора	90 м
Производительность	500 л/мин, 30 м³/час
Высота всасывания	8 м
Торцевое уплотнение	Углеродистая керамика
Двигатель	Honda GX200 High rpm (с датчиком уровня масла)
Тип	4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объём двигателя	196 см³
Мощность номинальная	3.7 кВт(5.0 л.с.)/3600 об./мин
Мощность максимальная	4.5 кВт(6.1 л.с.)/4000 об./мин
Топливо	Автомобильный бензин не ниже АИ-92
Емкость топливного бака	3.1 л
Время непрерывной работы	Примерно 2 часа
Система пуска	Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	550 x 437 x 457 мм
Масса нетто	35 кг
Стандартные аксессуары	Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2+2 шт.), шланговый хомут (3+2 шт.) заглушка (1 шт.)

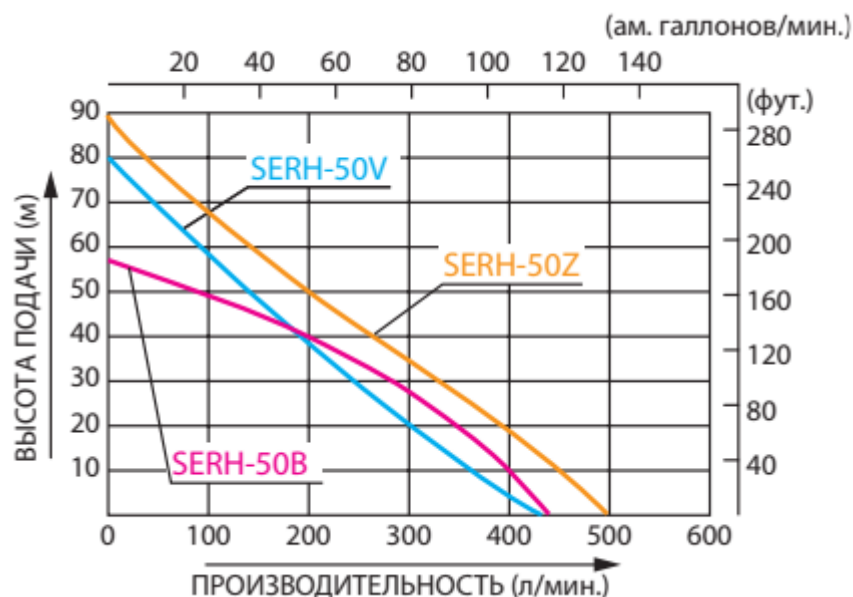

Бензиновая высоконапорная/пожарная мотопомпа SERH-50Z

KOSHIN
KYOTO, JAPAN



Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Компактная и легкая высоконапорная мотопомпа
- ✓ Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия
- ✓ Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углеродамики, обеспечивает длительный срок службы.
- ✓ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ✓ Компактный экологически безопасный 4х тактный двигатель
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса
- ✓ Экономичный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) производства HONDA

Стандартные аксессуары:

