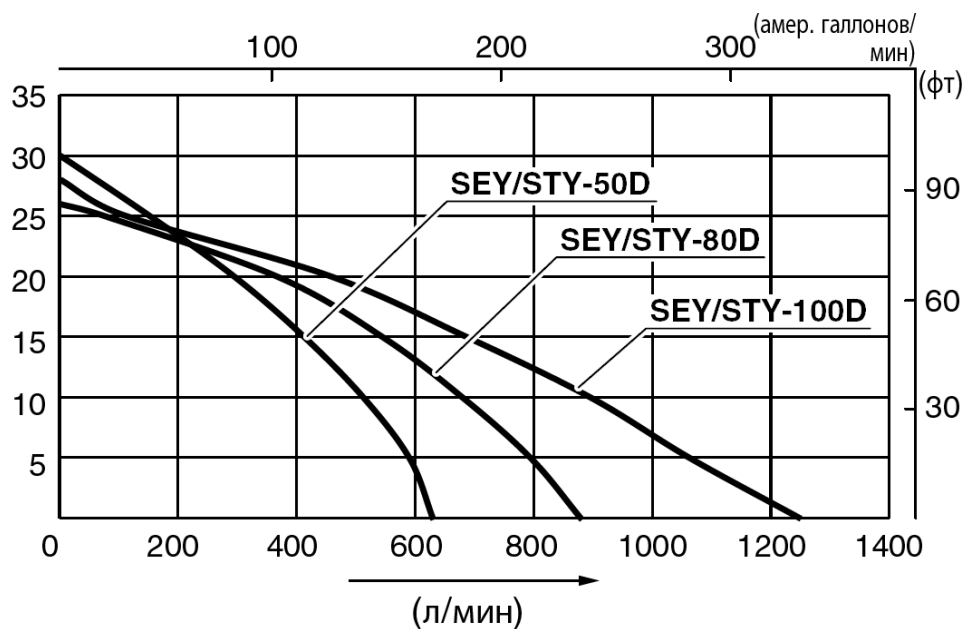


Технические характеристики:

Модель	SEY-80D
Диаметр соединительных патрубков	80 x 80 мм (3")
Высота напора	26 м
Производительность	880 л/мин, 52,8 м³/час
Высота всасывания	8 м
Торцевое уплотнение	Углеродика
Перекачиваемые частицы	7 мм
Двигатель	Yanmar L48N6 (без датчика уровня масла)
Тип	4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Объём двигателя	219 см³
Мощность номинальная	3.1 кВт(4.2 л.с.)/3600 об./мин
Мощность максимальная	3.5 кВт(4.7 л.с.)/3600 об./мин
Топливо	Дизельное топливо
Емкость топливного бака	13 л
Время непрерывной работы	10,6 часов
Система пуска	Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	515 x 480 x 665 мм
Масса нетто	47 кг
Стандартные аксессуары	Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.)

Кривая рабочих характеристик

Дизельная мотопомпа для слабозагрязненной воды SEY-80D

KOSHIN
KYOTO, JAPAN



Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия
- ✓ Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углеродамики, обеспечивает длительный срок службы.
- ✓ Рабочий (внутренний) корпус насоса из чугуна
- ✓ Крыльчатка (рабочее колесо) выполнена из чугуна
- ✓ Компактный дизайн в надежной, защитной раме
- ✓ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ✓ Экологически безопасный дизельный 4х тактный двигатель
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Бак 13 литров. 10 часов непрерывной работы
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса
- ✓ Экономичный, надежный дизельный двигатель производства YANMAR (Япония)
- ✓ Встроенный в бак датчик уровня топлива

Стандартные аксессуары:

