


Насос Purity PSTG 32-250/75D



СДЕЛАНО
В КИТАЕ

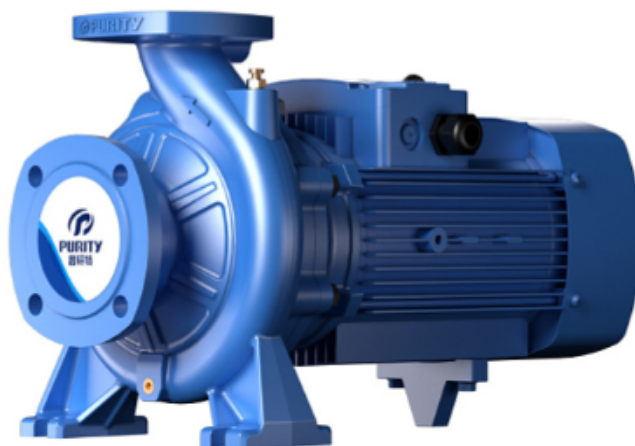

Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PSTG 32-250/75D
Подача, м ³ /ч	6– 24
Напор, м.в.с	93 – 57,8
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	7,5
Входной – Выходной фланец, DN мм	50 x 32
Напряжение, В	400/690
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+120°C
Диапазон допустимой температуры окружающей среды	-10°C ... +50°C
Класс энергосбережения	IE3
Максимальное рабочее давление , бар	16
Степень защиты, IP	55
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.	




Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PSTG 32-250/55D
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь SS304
Уплотнительные кольца	Нитриловый каучук NBR

Характеристические кривые $n \approx 2900$ об/мин

32-250D

2900 об/мин

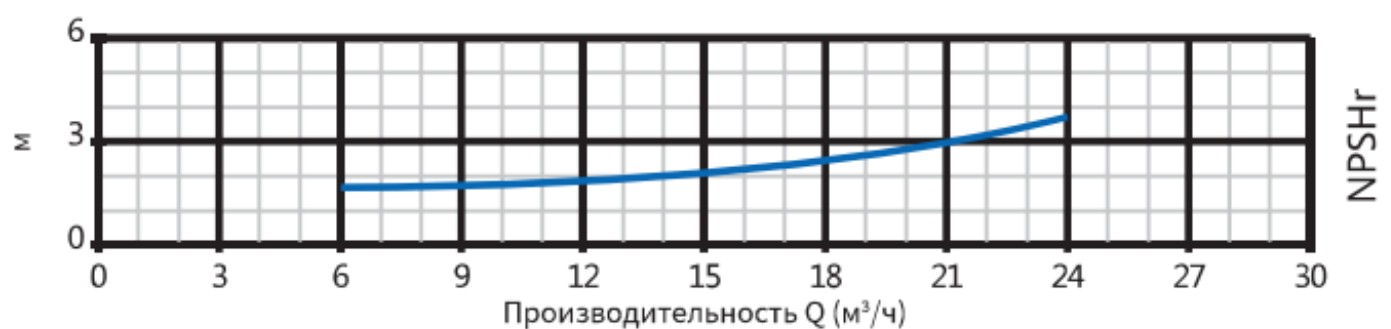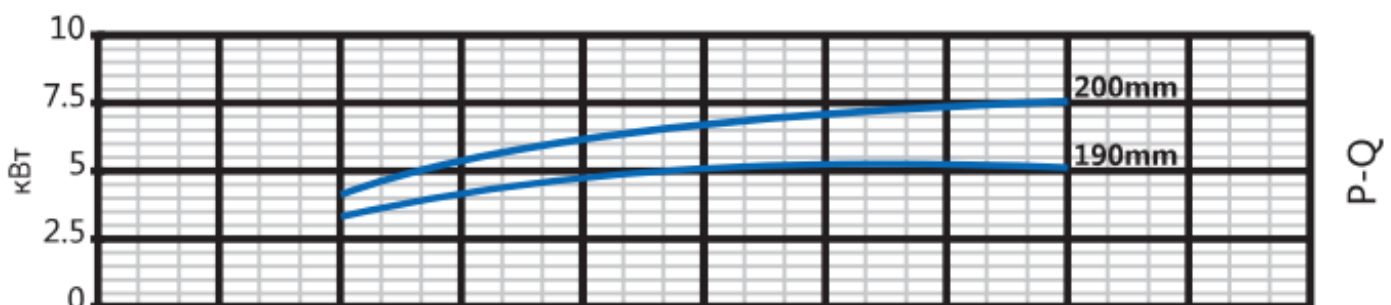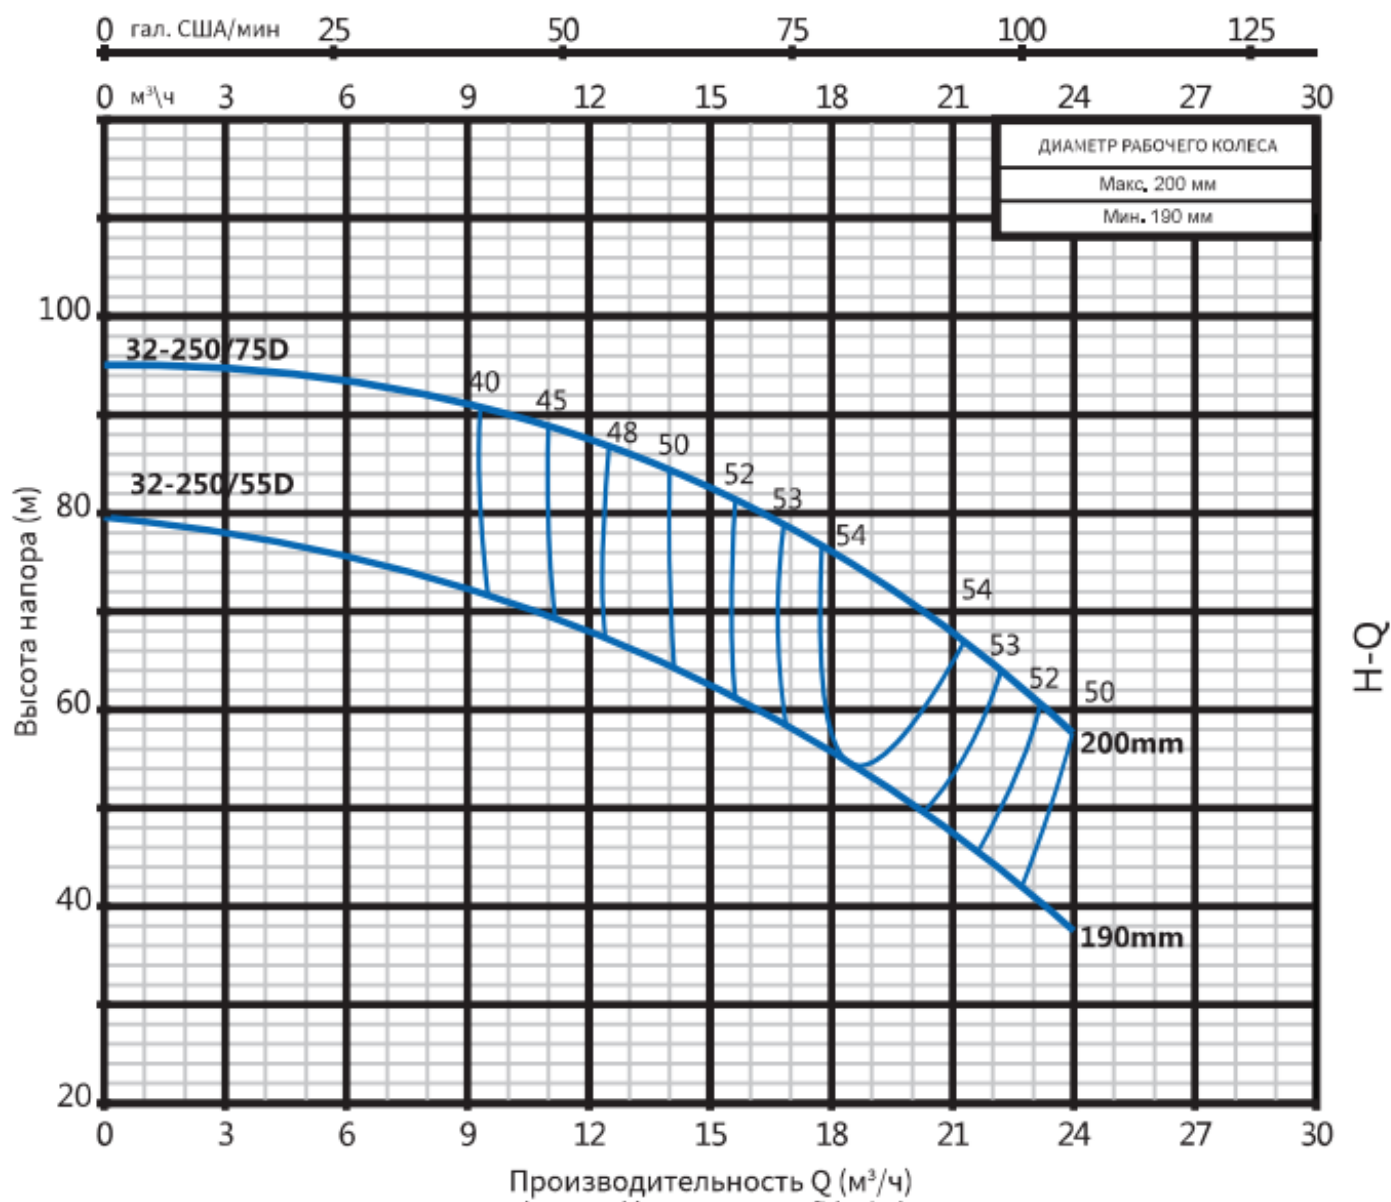

Рабочие параметры серии PSTG 32


50 Гц

n=2900 об/мин

[illegible]

Установочные размеры серии PSTG 32

РАЗМЕРЫ И ВЕС

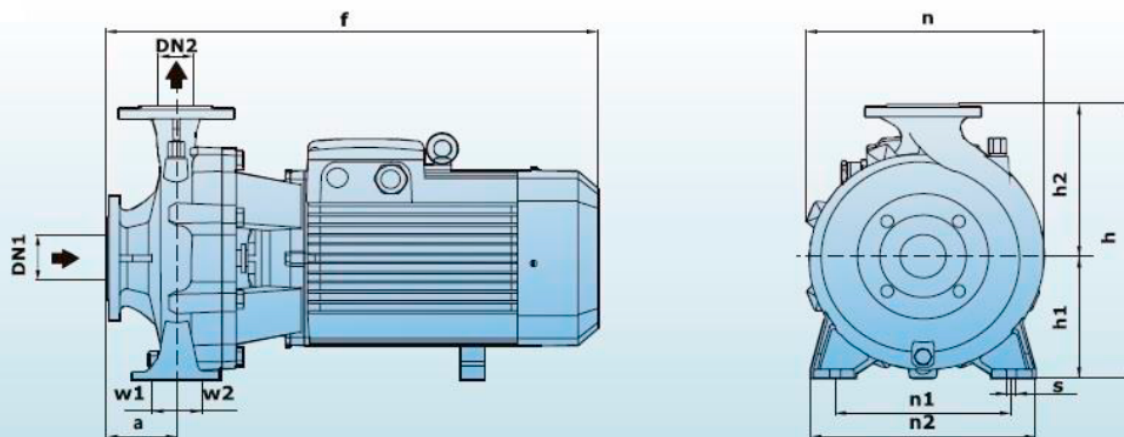

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, мм												кг 3~						
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2		s					
PST 32-125/7	50	32	80	435	255	114	141	202	140	190	35	35	15	24					
PST 32-125/11															25				
PST 32-160/15															34				
PST 32-160/22			83	435	295	133	162	245	190	245					39				
PST 32-160/30				470										50					
PST 32-200/30			82	490	342	161	181	265	190	240					52				
PST 32-200/40											53								
PST 32-250/55			88	590	405	186	219	333	250	328	49	49	16	66					
PST 32-250/75														73					
PST 32-250/92														80					
PST 32-250/110														95					
PST 32-250/150											94	712	415	186	229	327	250	327	125
PST 32-250/55D-75D											160	610	352	162	200	330	216	280	