


## UNIPUMP CM 10-2


Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



### Диаграмма характеристик

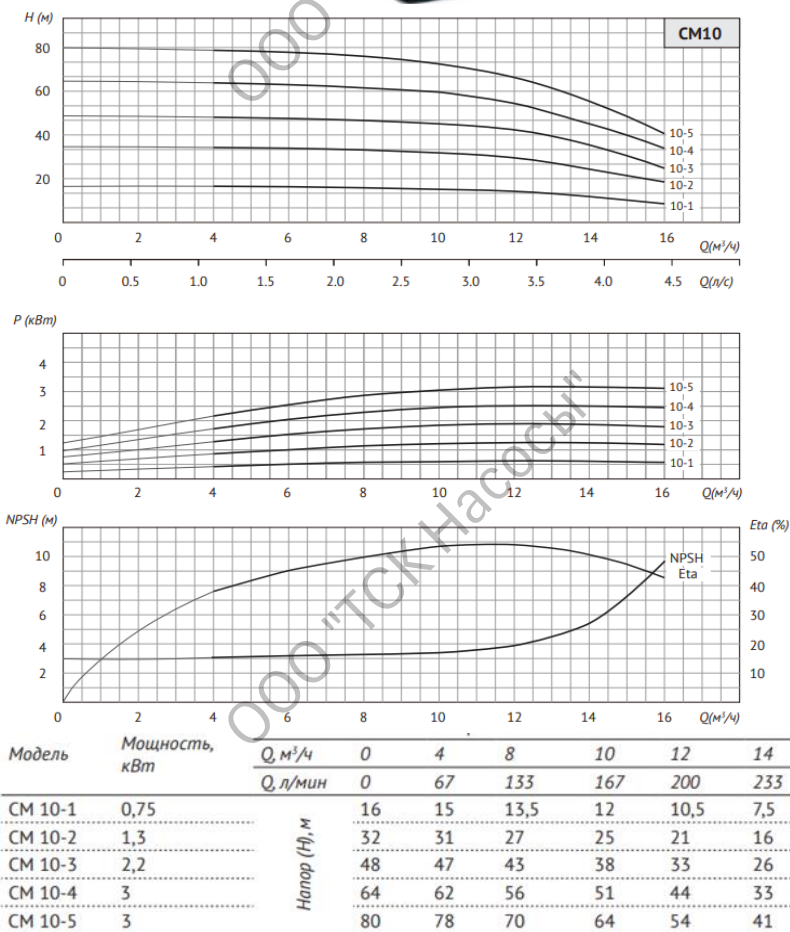

### Габаритный чертёж

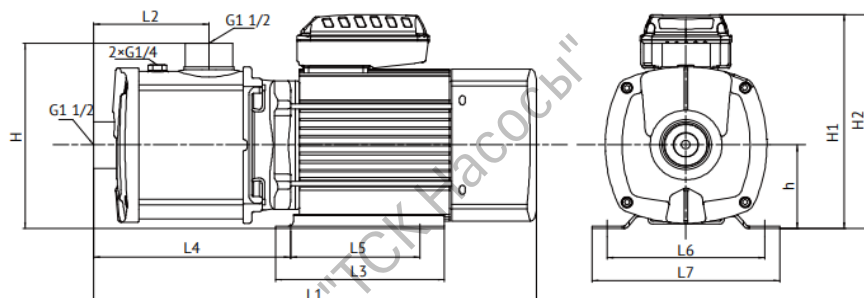

| Модель  | Габаритные размеры, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Масса, кг |
|---------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|         | L1                     | L2  | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | h   | H   | H1  | H2  |           |
| CM 10-1 | 407                    | 90  | 150 | 194 | 96  | 125 | 158 | 90  | 200 | 220 | 232 | 13,2      |
| CM 10-2 | 407                    | 90  | 150 | 194 | 96  | 125 | 158 | 90  | 200 | 220 | 232 | 16,2      |
| CM 10-3 | 474                    | 120 | 180 | 213 | 140 | 165 | 200 | 90  | 200 | 231 | 243 | 22,3      |
| CM 10-4 | 539                    | 150 | 180 | 257 | 140 | 189 | 230 | 100 | 208 | /   | 265 | 28        |
| CM 10-5 | 569                    | 180 | 180 | 287 | 140 | 189 | 230 | 100 | 208 | /   | 265 | 28,6      |

### Общие сведения

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Наименование             | CM 10-2      |
| Тип рабочего колеса      | центробежное |
| Макс. производительность | 16 м³/час    |
| Максимальный напор       | 34 м         |
| Номинальная подача       | 10 м³/час    |
| Номинальный напор        | 25 м         |
| Макс. рабочее давление   | 10 бар       |
| Гарантия                 | 24 месяца    |

### Перекачиваемая среда

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Рабочая жидкость           | вода        |
| Диапазон температур, °C    | -20... +105 |
| pH перекачиваемой жидкости | 6...9       |

### Материалы

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Корпус насоса   | нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо  | нержавеющая сталь |
| Обмотка статора | медь              |
| Плита основания | сталь             |

### Монтаж

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Тип соединения                     | резьбовое       |
| Всасывающий патрубок               | G1½" внутренняя |
| Напорный патрубок                  | G1½" внутренняя |
| Длина кабеля                       | 1,5 м           |
| Температура окружающего воздуха °C | -20...+40       |

### Электродвигатель

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Мощность                 | 1,3 кВт              |
| Частота питающей сети    | 50Гц                 |
| Номинальное напряжение   | 3~230/400В           |
| Номинальный ток          | 4,78/2,76 А          |
| Номинальная скорость     | 2900 об/мин          |
| Номинальный режим работы | S1 (продолжительный) |
| Класс изоляции           | F                    |
| Степень защиты           | IP55                 |