


UNIPUMP PF3 65-90 340

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором




Габаритный чертёж

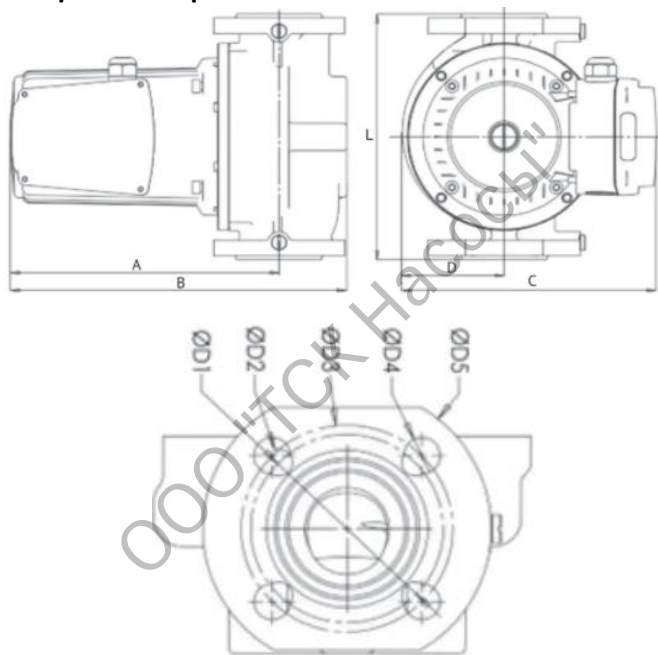

Общие сведения	
Наименование	UNIPUMP PF3 65-90 340
Регулирование работы насоса	3 скорости
Макс. производительность	35 м³/ч
Максимальный напор	8.7 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	-10... +110
Материалы	
Корпус насоса	чугун с катафорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN65
Монтажная длина	340 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплекте: 2 ответных чугунных фланца с внутренней резьбой, 2 прокладки, комплект крепежа (для 2 фланцев) и кабель питания 1 м без вилок	
Электродвигатель	
Мощность	575/669/1010 Вт
Частота питающей сети	50Гц
Напряжение	3~380 V
Рабочий ток	0.98/1.14/1.82 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IP42
Класс изоляции	F

A, мм	B, мм	D, мм	C, мм	L, мм	D5, мм	D4, мм	D3, мм	D2, мм	D1, мм
256	340	96	246	340	185	19	145	14	130

Диаграмма характеристик

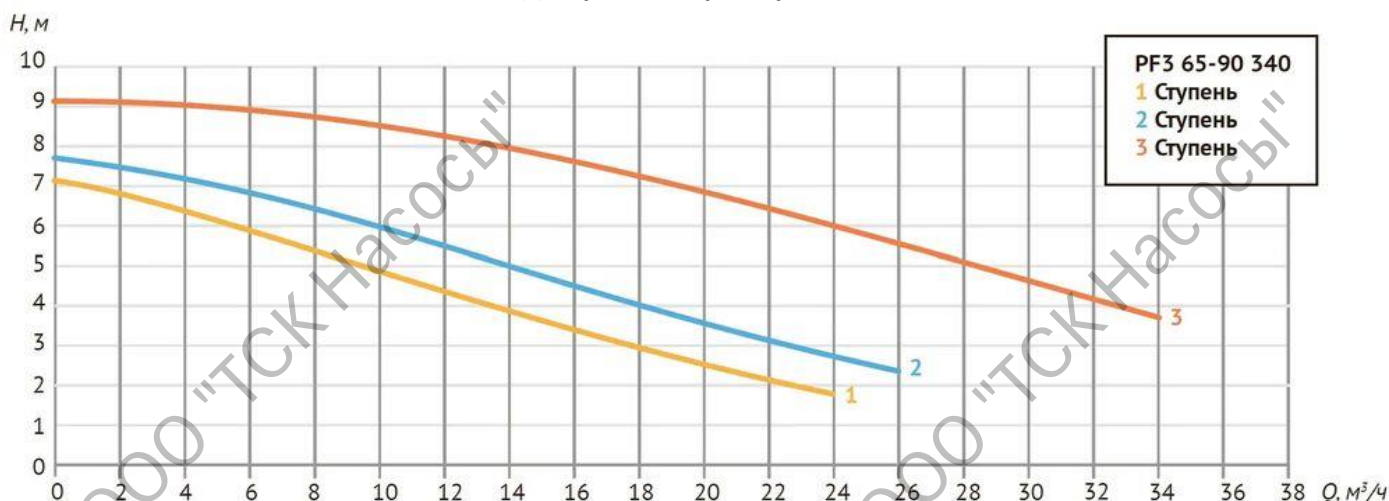

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

UNIPUMP PF3 65-90 340

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"