

UNIPUMP SUB 557 P

Дренажный насос



Габаритный чертёж

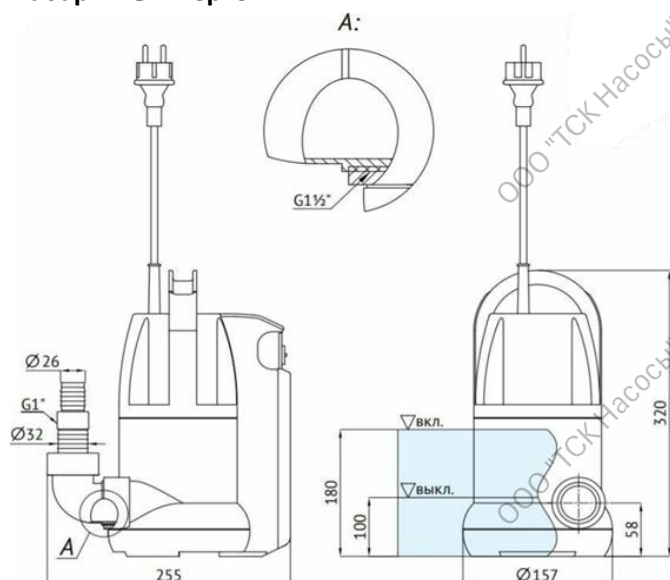
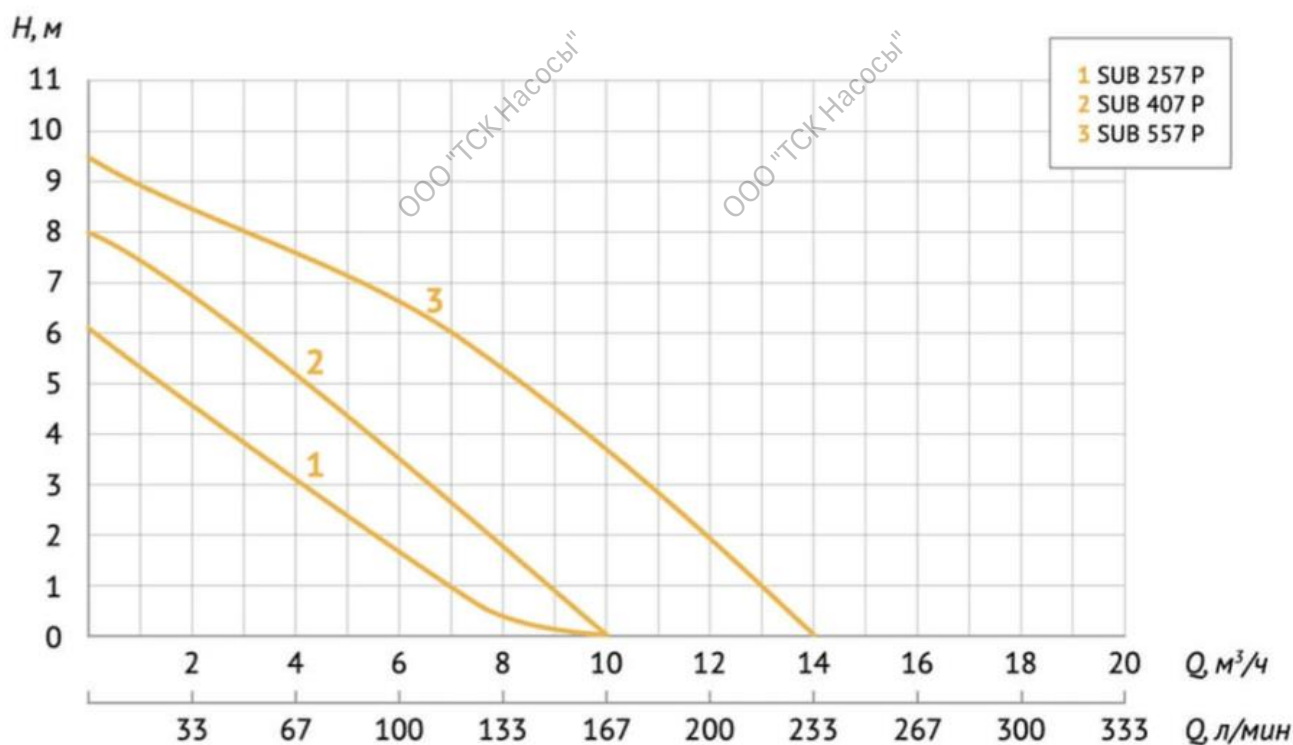


Диаграмма характеристик

**Общие сведения**

Наименование	SUB 557 P
Макс. производительность	14 м³/ч
Максимальный напор	9,5 м
Уровень включения	18 см
Уровень выключения	10 см
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Размер пропускаемых частиц	5 мм
Диапазон температур	+1... +35°C

Материалы

Корпус насоса	пластик
Материал рабочего колеса	пластик

Монтаж

Присоединительный размер	1"- 1 1/4"
Управление	встроенный поплавок
Максимальная глубина погружения	7 м
Длина электрокабеля	10 м
Максимальная температура окружающей среды	+40°C

Электродвигатель

Мощность	0.55 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX8