


Wellmix CV 5-13-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

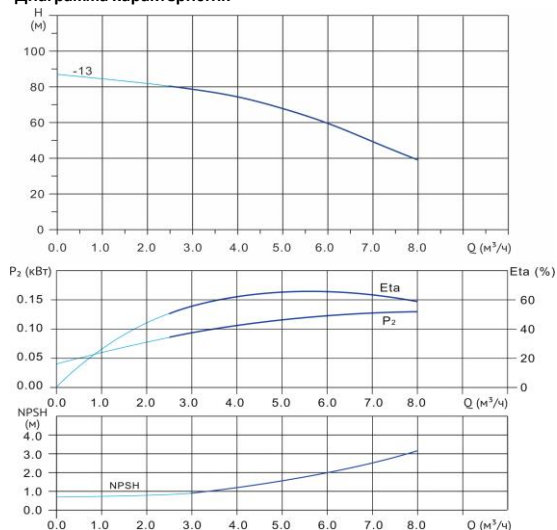

CV 5-13-0

$Q, \text{м}^3/\text{ч}$	2	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
$H, \text{м}$	81,5	79	74	71	68	64	59,5	54	49	44

Габаритный чертёж

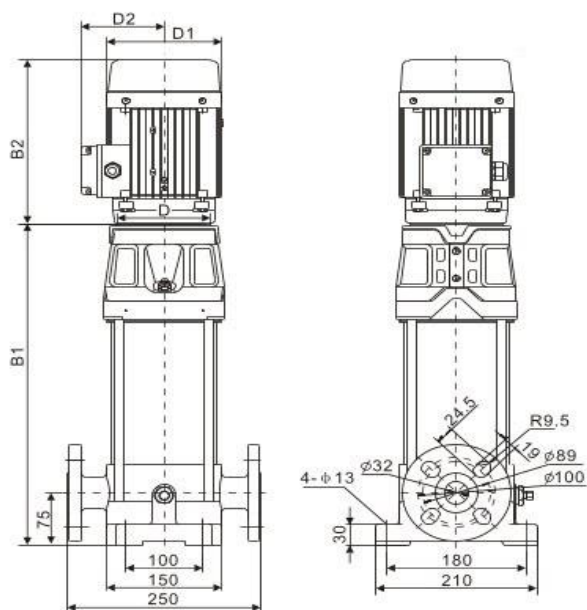

Размеры, мм

CV 5-13-0				
$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
589	280	869	168	127

Общие сведения:

Наименование	CV 5-13-0-HQCV
Артикул	25019966
Общее количество рабочих колёс	13
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	5
Номинальный напор, м	68
Максимальный напор, м	87
Масса насоса, кг	42

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	-20... +120 C
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2 (при +20 $^{\circ}$ C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	4,6
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3