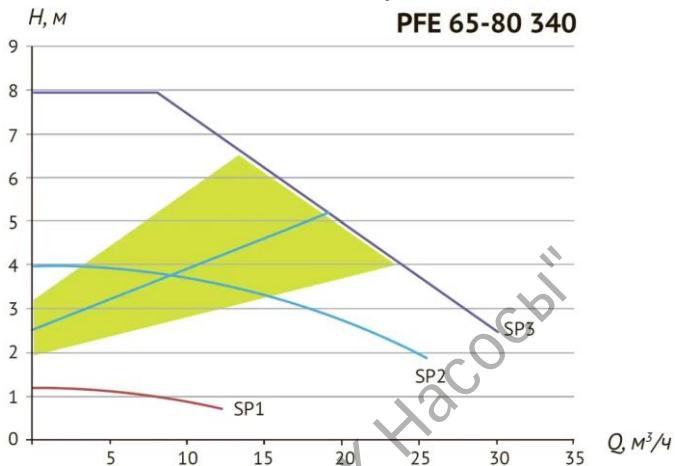


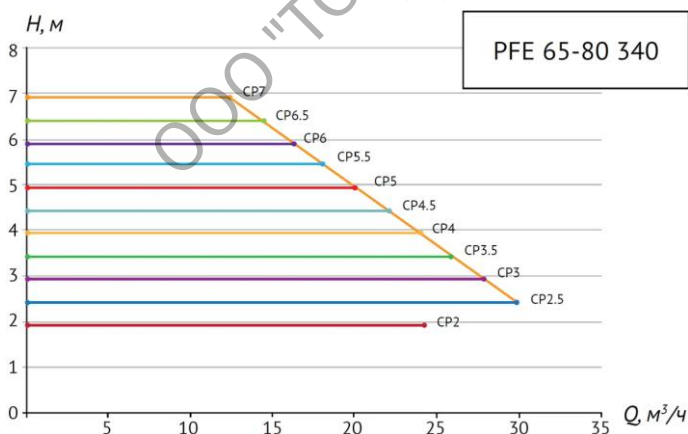


Диаграмма характеристик


Режим постоянной частоты вращения (SP)



Режим постоянного давления (СР)



Режим пропорционального давления (PP)

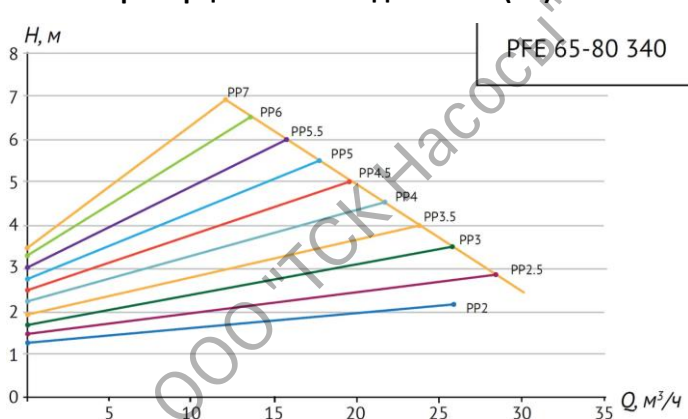

Общие сведения

Наименование	PFE 65-80 340
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	30.1 м³/ч
Максимальный напор	8 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	-10... +95

Материалы

Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь

Монтаж


Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN65
Монтажная длина	340 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

**В комплекте: кабель питания 1,5м с вилкой, 2 ответных
фланца с внутренней резьбой,
прокладки и крепежные элементы.**

Электродвигатель

Мощность	0.026...0.485 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Максимальный рабочий ток	2.3А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	F

Габаритный чертеж

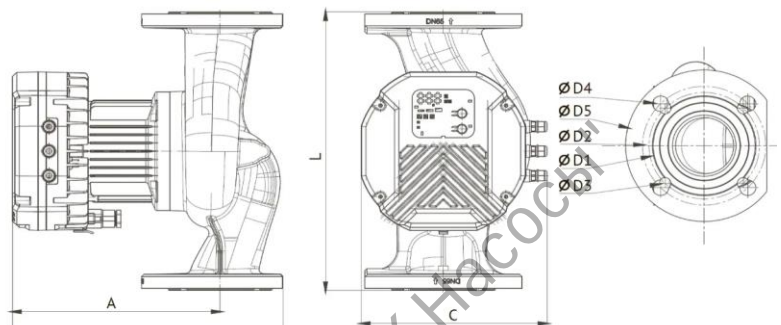[illegible]