


UNIPUMP CM 10-3

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



Диаграмма характеристик

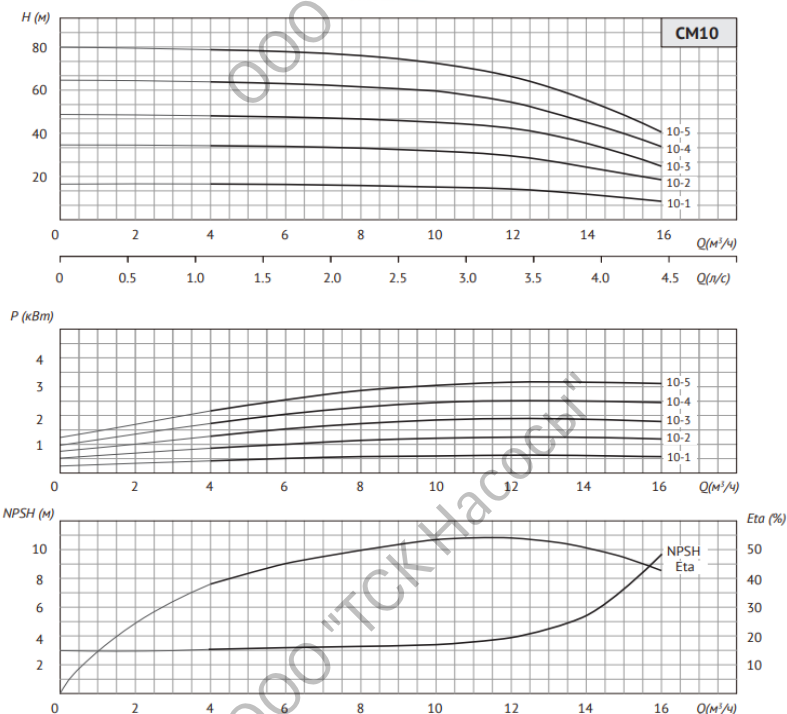

Модель	Мощность, кВт	Q , м³/ч	Q , л/мин	Напор (H), м					
				0	4	8	10	12	14
CM 10-1	0,75	16	67	15	13,5	12	10,5	7,5	
CM 10-2	1,3	32	31	27	25	21	16		
CM 10-3	2,2	48	47	43	38	33	26		
CM 10-4	3	64	62	56	51	44	33		
CM 10-5	3	80	78	70	64	54	41		

Общие сведения

Наименование	CM 10-3
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	16 м³/час
Максимальный напор	48 м
Номинальная подача	10 м³/час
Номинальный напор	38 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +105
pH перекачиваемой жидкости	6...9

Материалы

Корпус насоса	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Обмотка статора	медь
Плита основания	сталь


Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G1½" внутренняя
Напорный патрубок	G1½" внутренняя
Длина кабеля	1,5 м
Температура окружающего воздуха °C	-20...+40

Электродвигатель

Мощность	2,2 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~230/400В
Номинальный ток	7,35/4,23 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55

Габаритный чертёж

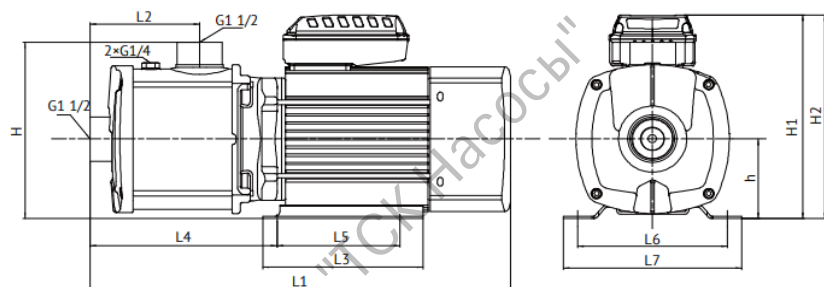

Модель	Габаритные размеры, мм											Масса, кг
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	h	H	H1	H2	
CM 10-1	407	90	150	194	96	125	158	90	200	220	232	13,2
CM 10-2	407	90	150	194	96	125	158	90	200	220	232	16,2
CM 10-3	474	120	180	213	140	165	200	90	200	231	243	22,3
CM 10-4	539	150	180	257	140	189	230	100	208	/	265	28
CM 10-5	569	180	180	287	140	189	230	100	208	/	265	28,6