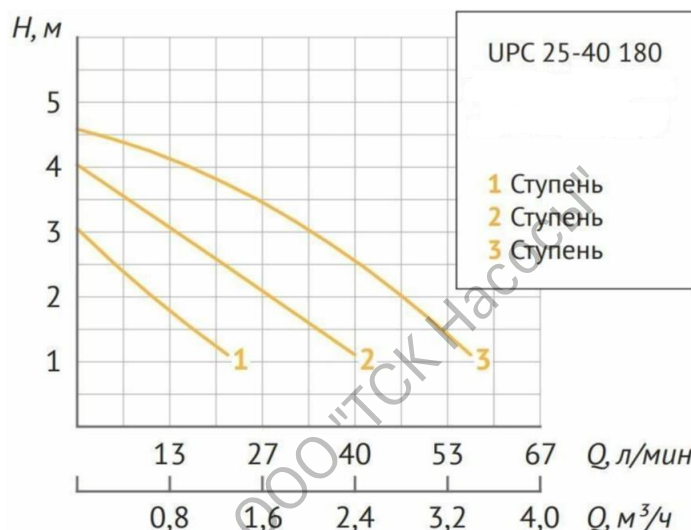


UNIPUMP UPC 25-40 180

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

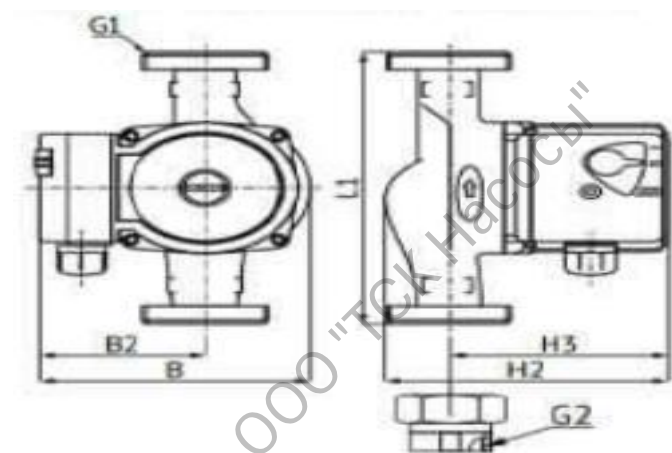


Диаграмма характеристик



Общие сведения	
Наименование	UPC 25-40 180
Регулирование работы насоса	3 скорости
Макс. производительность	3.5 м³/ч
Максимальный напор	4.5 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	60 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	25 мм
Внешняя резьба	G1½"
Монтажная длина	180 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплект входит: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки.	
Электродвигатель	
Мощность	0.038/0.053/0.072 кВт
Частота питающей сети	50 Гц
Номинальное напряжение	220 В
Номинальный ток	0.31 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	H

Габаритный чертёж



H2, мм	H3, мм	L1, мм	B, мм	B2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
130	102	180	125	73,5	1½"	1"