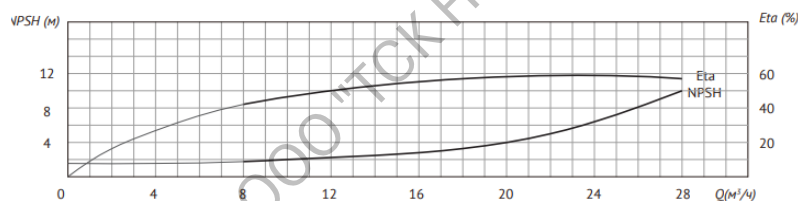
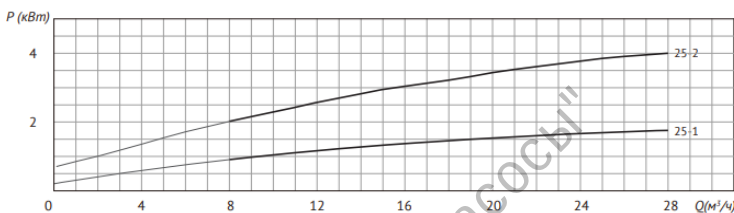
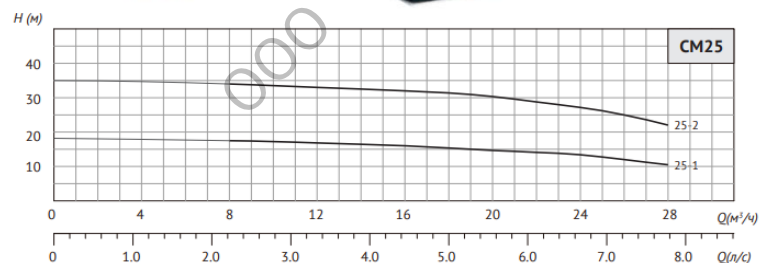


UNIPUMP CM 25-2

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос

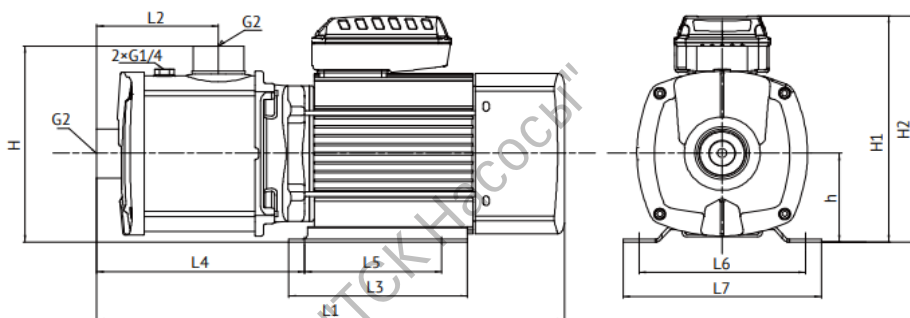


Диаграмма характеристик



Модель	Мощность, кВт	Производительность									
		$Q, \text{ м}^3/\text{ч}$	8	10	12	16	20	22	24	26	28
CM 25-1	2,2	$Q, \text{ л/мин}$	133	167	200	267	333	367	400	433	467
CM 25-2	4	Напор (H), м	17,5	17	16,5	16	15	14,5	14	12	10
			34	33,5	33	32	31	30	28	25	22

Габаритный чертёж



Модель	Габаритные размеры, мм											Масса, кг
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	h	H	H1	H2	
CM 25-1	460	130	180	195	140	160	200	90	180	235	225	21,2
CM 25-2	474	130	180	205	140	190	230	100	200	/	255	29

Общие сведения

Наименование	CM 25-2
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	28 м³/час
Максимальный напор	35 м
Номинальная подача	25 м³/час
Номинальный напор	26 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +105
pH перекачиваемой жидкости	6...9

Материалы

Корпус насоса	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Обмотка статора	медь
Плита основания	сталь

Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G2" внутренняя
Напорный патрубок	G2" внутренняя
Длина кабеля	1,5 м
Температура окружающего воздуха °C	-20...+40

Электродвигатель

Мощность	4 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~230/400В
Номинальный ток	12,04/6,95 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55