


UNIPUMP CPM 1100H

Поверхностный консольный насос



Габаритный чертёж

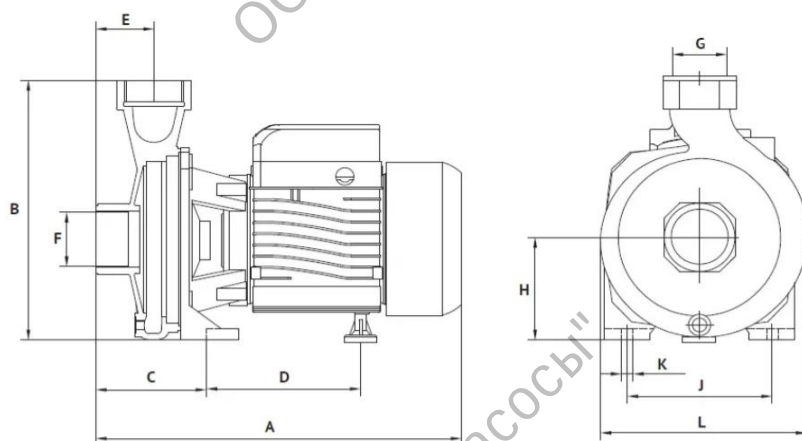

Модель	Размеры, мм										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CPM 750H	304	208	107	114	50	1½"	1½"	82	165	110	10
CPM 1100H	378	282	129	145	59	1½"	1½"	115	209	149	12
CPM 1500H	398	282	129	155	59	2"	2"	115	209	149	12

Общие сведения

Наименование	CPM 1100H
Тип насоса	центробежный
Макс. производительность	19,8 м³/час
Максимальный напор	18 м
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +100
Максимальный размер механических примесей	1 мм

Материалы

Корпус насоса	чугун
Материал рабочего колеса	латунь
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Всасывающий патрубок	G1½"
Напорный патрубок	G1½"
Длина электрокабеля	0,3 м
Максимальная высота всасывания	6 м
Уровень шума	80 дБ
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель

Мощность	1,1 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Параметры электросети	1~230V
Рабочий ток	7,1 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX4

Диаграмма характеристики

