


UNIPUMP INOXVORT 400 SW

Дренажный насос



Габаритный чертёж

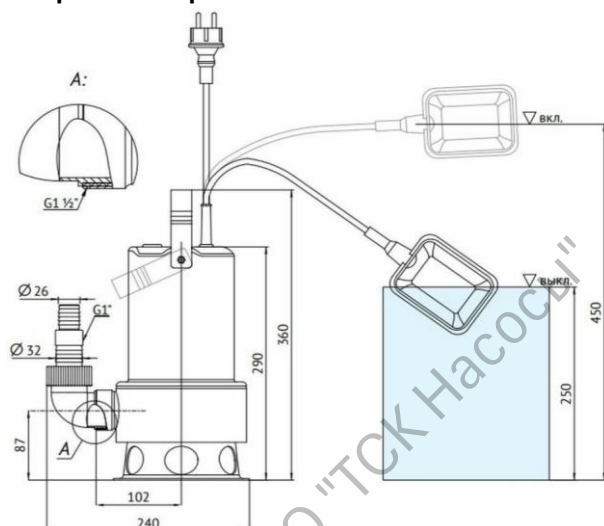

Общие сведения

Наименование	INOXVORT 400 SW
Макс. производительность	8 м³/ч
Максимальный напор	6,5 м
Уровень включения	45 см
Уровень выключения	25 см
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Размер пропускаемых частиц	35 мм
Диапазон температур	+1... +35°C

Материалы

Корпус насоса	нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	пластик

Монтаж

Присоединительный размер	1" - 1 1/4"
Управление	внешний поплавков
Максимальная глубина погружения	7 м
Длина электрокабеля	10 м
Максимальная температура окружающей среды	+40°C

Электродвигатель

Мощность	0.4 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX8

Диаграмма характеристик

