



Диаграмма характеристик

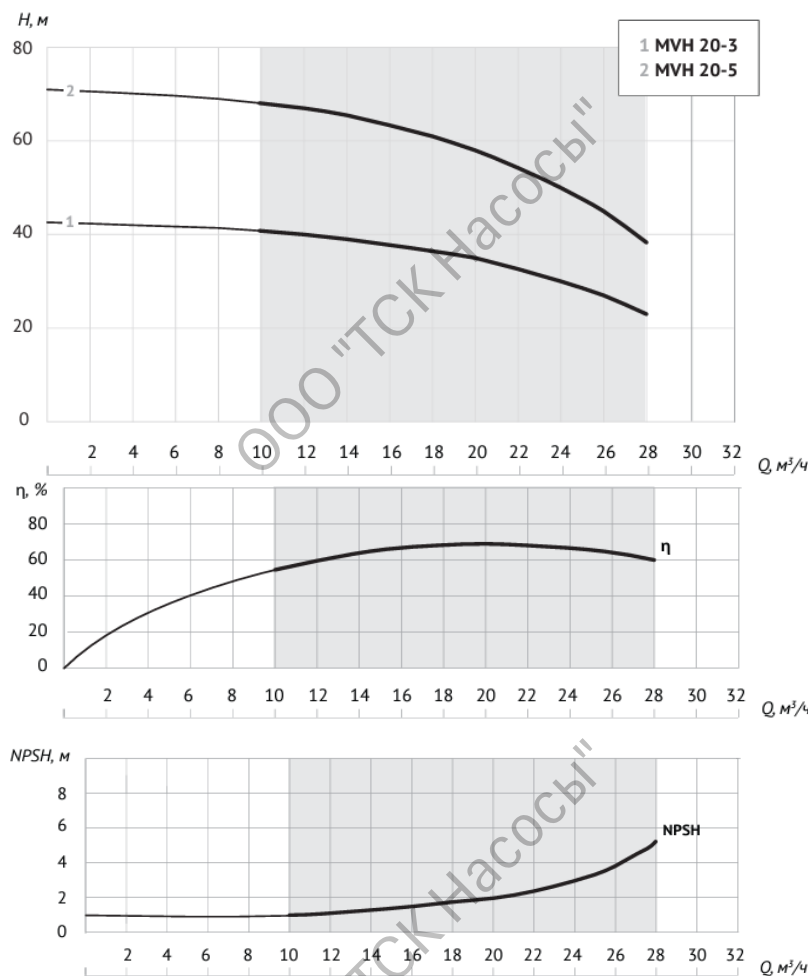

Модель	Р, кВт	Q, $\text{m}^3/\text{ч}$	Производительность									
			10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
MVH 20-3	4	Напор (H), м	41	40	39	38	37	35	33	30	27	23
MVH 20-5	5,5	Напор (H), м	68	67	65,5	63,3	61	58	55	50	45	38,3

Габаритный чертёж

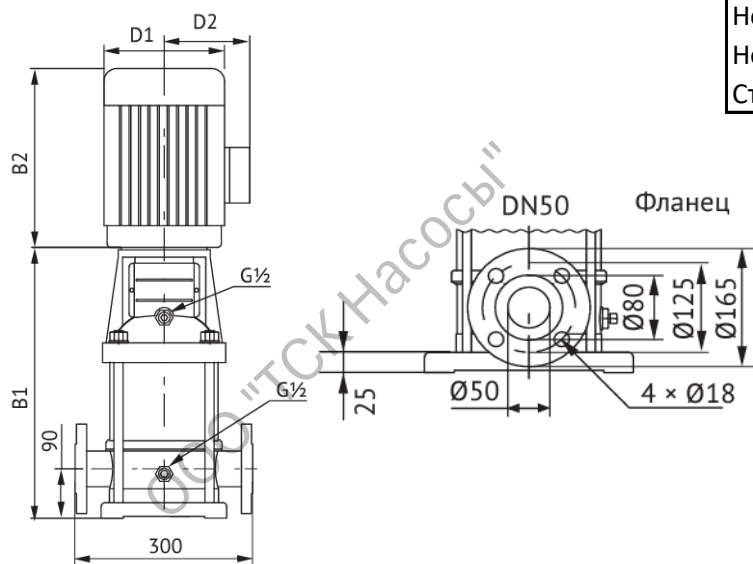

B1	B2	B1+B2	D1	D2
562	390	952	260	208

Общие сведения

Наименование	MVH 20-5
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	28 $\text{m}^3/\text{час}$
Максимальный напор	72 м
Номинальная подача	20 $\text{m}^3/\text{час}$
Номинальный напор	58 м
Макс. рабочее давление	25 бар
Макс. кол-во пусков в час	20
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-15... +120
pH перекачиваемой жидкости	5...9

Материалы

Головная часть насоса	нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/FPM
Плита-основание	чугун
Фланец	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь

Монтаж

Диаметр подключения	DN50
Монтажная длина	300 мм
Температура окружающей среды, °C	+1... +40

Комплектация: болт - 8 шт, шайба плоская - 8 шт, шайба пружинная - 8 шт, гайка - 8 шт, ответный фланец - 2 шт, прокладка - 3 шт, обратный клапан - 1 шт

Электродвигатель

Мощность	5,5 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Электрическая сеть	3~380В
Номинальный ток	11 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IP55

