


UNIPUMP ЭЦВ 4-3-75 (RU)
Насос погружной скважинный



Диаграмма характеристик

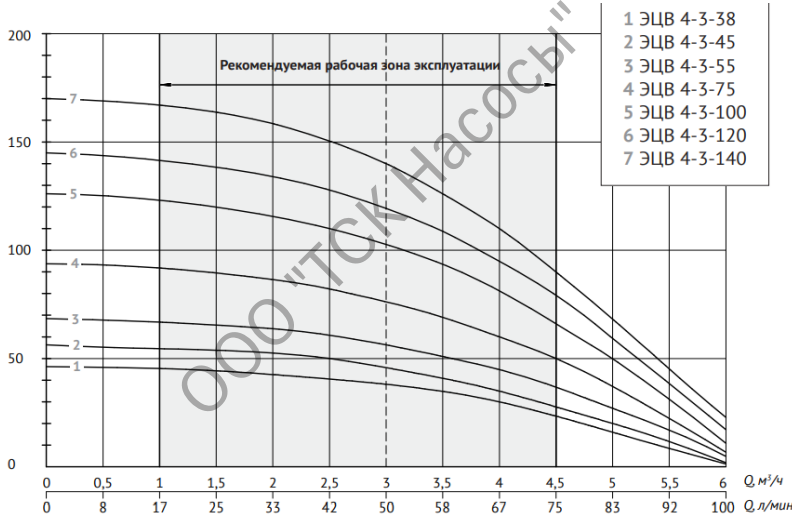

Модель	Производительность													
	м³/ч	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
	л/мин	0	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100
ЭЦВ 4-3-38	Напор, м	47	46	45	44	42	40	38	34	30	23	15	9	1
ЭЦВ 4-3-45		57	55	54	53	52	50	45	41	35	28	20	12	1
ЭЦВ 4-3-55		69	68	67	65	63	61	55	51	45	37	27	17	3
ЭЦВ 4-3-75		93	92	91	89	87	83	75	69	60	50	37	23	8
ЭЦВ 4-3-100		125	124	122	118	113	108	100	92	83	64	50	30	11
ЭЦВ 4-3-120		145	143	142	139	136	130	120	110	95	78	59	39	18
ЭЦВ 4-3-140		170	169	168	165	158	150	140	126	110	90	68	45	23

**Двигатель — маслонаполненный и не требует
кожуха охлаждения!**

Габаритный чертёж

Модель насоса	Длина насоса общая	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия	Масса
	A, мм	D, мм	E, дюйм	
4-3-38	821	94	1 1/4"	10,5
4-3-45	888	94	1 1/4"	11
4-3-55	989	94	1 1/4"	12,1
4-3-75	1138	94	1 1/4"	14,1
4-3-100	1388	94	1 1/4"	17,3
4-3-120	1493	94	1 1/4"	18,5
4-3-140	1694	94	1 1/4"	20,6

Общие сведения	
Наименование	ЭЦВ 4-3-75 (RU)
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	6,0 м³/час
Максимальный напор	93 м
Макс. содержание примесей	100 г/м³
Гарантия	12 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +35
Максимальный размер частиц	1 мм
Материалы	
Корпус насоса	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	пластик
Монтаж	
Диаметр подключения	G1 1/4"
Диаметр насоса	94 мм
Внутренний диаметр обсадной трубы	98 мм
Длина кабеля	1,5 м
Максимальная глубина погружения	100 м
Электродвигатель	
Мощность	1,1 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~380V
Номинальный ток	3,8 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IP68

