


UNIPUMP JET 80 S садовый  
Поверхностный насос



Габаритный чертёж

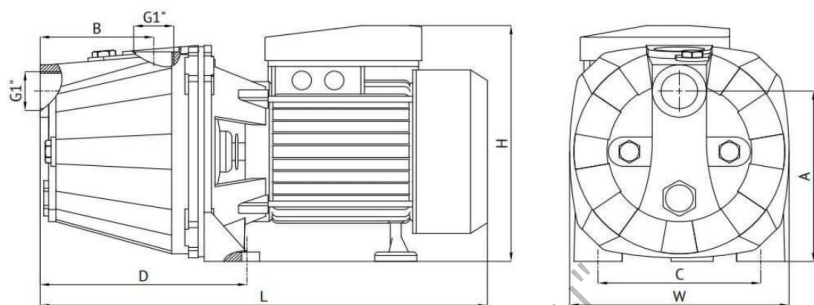

| Модель    | Артикул | Габаритные размеры |       |       |       |       |       |       |
|-----------|---------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           |         | L, мм              | W, мм | H, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
| JET 40 S  | 18914   | 350                | 180   | 210   | 150   | 95    | 134   | 170   |
| JET 60 S  | 62336   | 375                | 180   | 210   | 150   | 95    | 134   | 170   |
| JET 80 S  | 54338   | 375                | 180   | 210   | 150   | 93    | 134   | 170   |
| JET 100 S | 29053   | 375                | 180   | 210   | 150   | 93    | 134   | 170   |

Общие сведения

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Наименование             | JET 80 S садовый |
| Тип насоса               | центробежный     |
| Макс. производительность | 3 м³/час         |
| Максимальный напор       | 38 м             |
| Гарантия                 | 24 месяца        |

Перекачиваемая среда

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Рабочая жидкость                          | вода        |
| Диапазон температур, °C                   | +1... +35   |
| Максимальный размер механических примесей | 1 мм        |
| pH перекачиваемой жидкости                | 6,5 ... 8,5 |

Материалы

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Корпус насоса            | чугун  |
| Материал рабочего колеса | латунь |
| Материал обмотки статора | медь   |

Монтаж

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Всасывающий патрубок                          | G1"   |
| Напорный патрубок                             | G1"   |
| Длина электрокабеля                           | 1,7 м |
| Максимальная высота всасывания                | 8 м   |
| Уровень шума                                  | 80 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40   |

Электродвигатель

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Мощность              | 0,6 кВт     |
| Частота питающей сети | 50Гц        |
| Параметры электросети | 1~230V      |
| Рабочий ток           | 3,8 А       |
| Номинальная скорость  | 2900 об/мин |
| Степень защиты        | IPX4        |

Диаграмма характеристики

