


UNIPUMP ЭЦВ 6-18-134

Насос погружной скважинный



Диаграмма характеристик

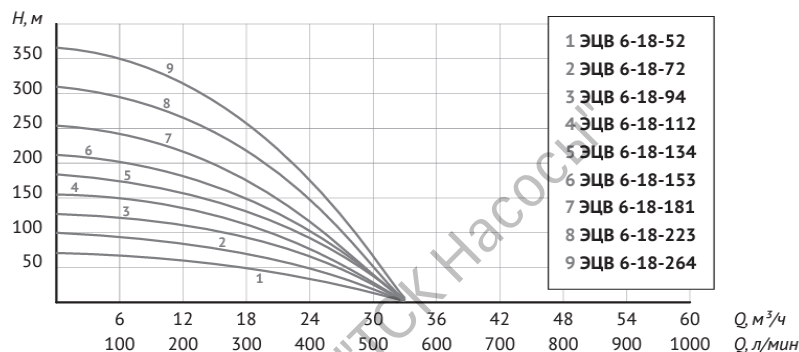

Модель	Производительность										
	Q, л/мин	0	83	167	250	300	333	415	467	500	550
	Q, м³/ч	0	5	10	15	18	20	25	28	30	33
ЭЦВ 6-18-52	Напор (H), м	71	69	63	57	52	46	32	21	13	2
ЭЦВ 6-18-72		100	96	88	80	72	66	46	30	18	2
ЭЦВ 6-18-94		127	123	114	103	94	82	61	41	28	2
ЭЦВ 6-18-112		155	152	138	130	112	103	73	46	30	2
ЭЦВ 6-18-134		184	177	163	148	134	122	84	52	39	3
ЭЦВ 6-18-153		212	204	188	170	153	138	91	60	39	3
ЭЦВ 6-18-181		254	244	225	196	181	153	101	72	43	3
ЭЦВ 6-18-223		310	300	275	248	223	201	134	88	48	4
ЭЦВ 6-18-264		366	355	325	293	264	238	158	104	57	6

Двигатель — маслonaполненный и не требует кожуха охлаждения!

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая А, мм	Длина электродвигателя В, мм	Длина проточной части С, мм	Макс. диаметр D, мм	Диаметр выходного отверстия E, дюйм
6-дюймовый насос					
6-12-58	1207	653	574	148	3"
6-12-82	1317	663	654	148	3"
6-12-105	1432	698	734	148	3"
6-12-140	1604	748	855	148	3"
6-12-175	1776	758	1018	148	3"
6-12-199	1897	798	1099	148	3"
6-12-234	2057	838	1219	148	3"
6-18-52	1271	663	608	148	3"
6-18-72	1400	698	702	148	3"
6-18-94	1543	748	795	148	3"
6-18-112	1647	758	889	148	3"
6-18-134	1781	798	983	148	3"
6-18-153	1958	838	1120	148	3"
6-18-181	2159	898	1161	148	3"
6-18-223	2426	978	1448	148	3"
6-18-264	2699	1063	1636	148	3"
6-27-48	1393	698	695	148	3"
6-27-64	1549	748	801	148	3"
6-27-80	1666	758	908	148	3"
6-27-96	1857	798	1059	148	3"
6-27-104	1950	838	1112	148	3"
6-27-120	2117	898	1219	148	3"
6-27-152	2411	978	1433	148	3"
6-27-176	2655	1063	1592	148	3"
6-36-58	1655	748	907	148	3"
6-36-68	1763	758	1005	148	3"
6-36-78	1901	798	1103	148	3"
6-36-97	2137	838	1299	148	3"
6-36-107	2295	898	1397	148	3"
6-36-136	2668	978	1690	148	3"
6-36-156	2949	1063	1886	148	3"

Общие сведения

Наименование	ЭЦВ 6-18-134
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	33 м³/час
Максимальный напор	184 м
Макс. содержание примесей	100 г/м³
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +35
Максимальный размер частиц	1 мм

Материалы

Корпус насоса	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	пластик

Монтаж

Диаметр подключения	G3"
Диаметр насоса	148 мм
Внутренний диаметр обсадной трубы	160 мм
Длина кабеля	2 м
Максимальная глубина погружения	70 м

Электродвигатель

Мощность	11,0 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~380V
Рабочий ток	26,0 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IP68

