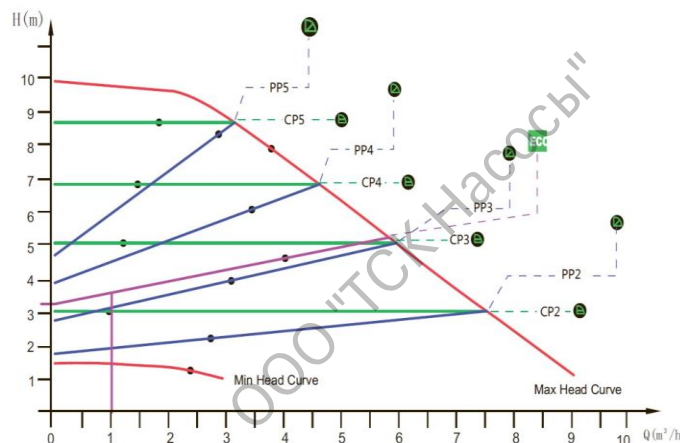


GARDANA GR-EC 32-100 180

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

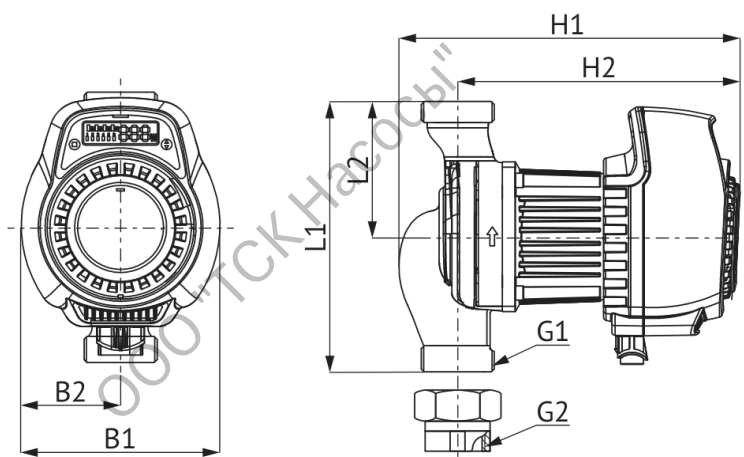


Диаграмма характеристик



Общие сведения	
Наименование	GR-EC 32-100 180
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	9 м³/ч
Максимальный напор	10 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +95
Материалы	
Корпус насоса	чугун с катафорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	32 мм
Внешняя резьба	G2"
Монтажная длина	180 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплект входит: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки, электрокабель с вилкой (длина кабеля - 1.3м)	
Электродвигатель	
Мощность	0.01...0.18 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.08...1.09 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	F

Габаритный чертёж



L1, мм	L2, мм	B1, мм	B2, мм	H1, мм	H2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
180	90	129	64,5	236	184	2"	1¼"