


GARDANA GR1F 65-80 280

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Габаритный чертёж

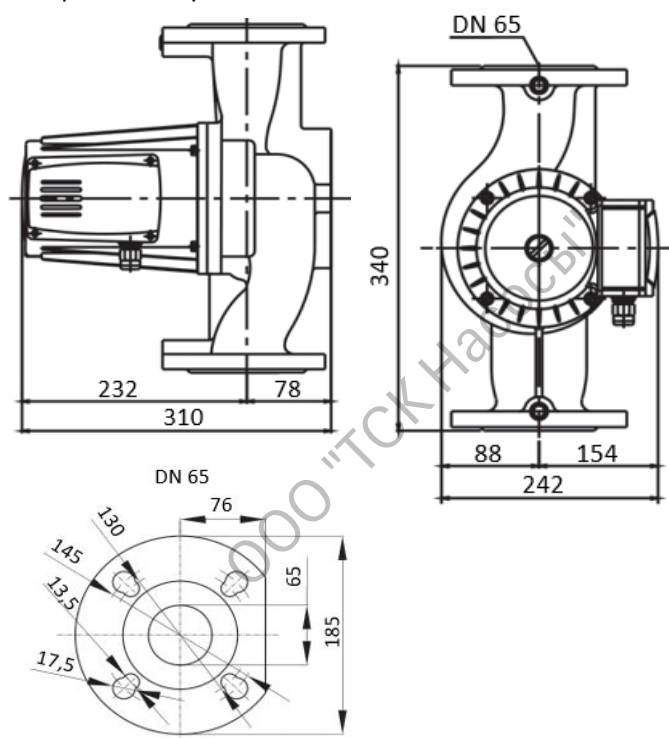

Общие сведения	
Наименование	GR1F 65-80 280
Регулирование работы насоса	1 скорость
Макс. производительность	30 м³/ч
Максимальный напор	8.6 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	12 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110
Материалы	
Корпус насоса	чугун с катодной защитой
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN65
Монтажная длина	280 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплект не входят контрфланцы, прокладки и крепёж	
Электродвигатель	
Мощность	0.7 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	3.4А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP42
Класс изоляции	Н
Тепловая защита двигателя	есть

Диаграмма характеристик

