


GARDANA GR3F 50-160 280


Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик

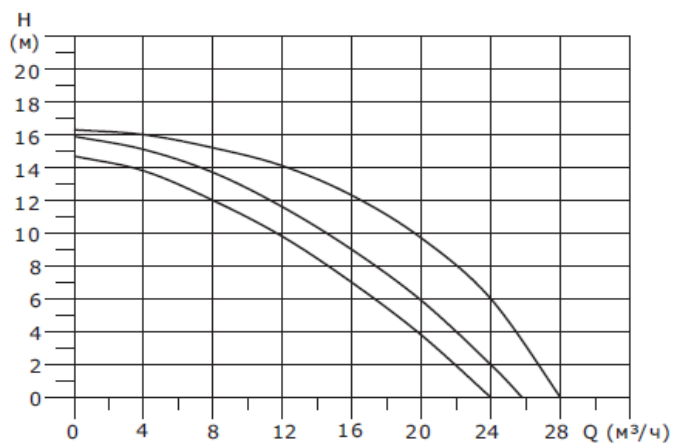

Габаритный чертёж

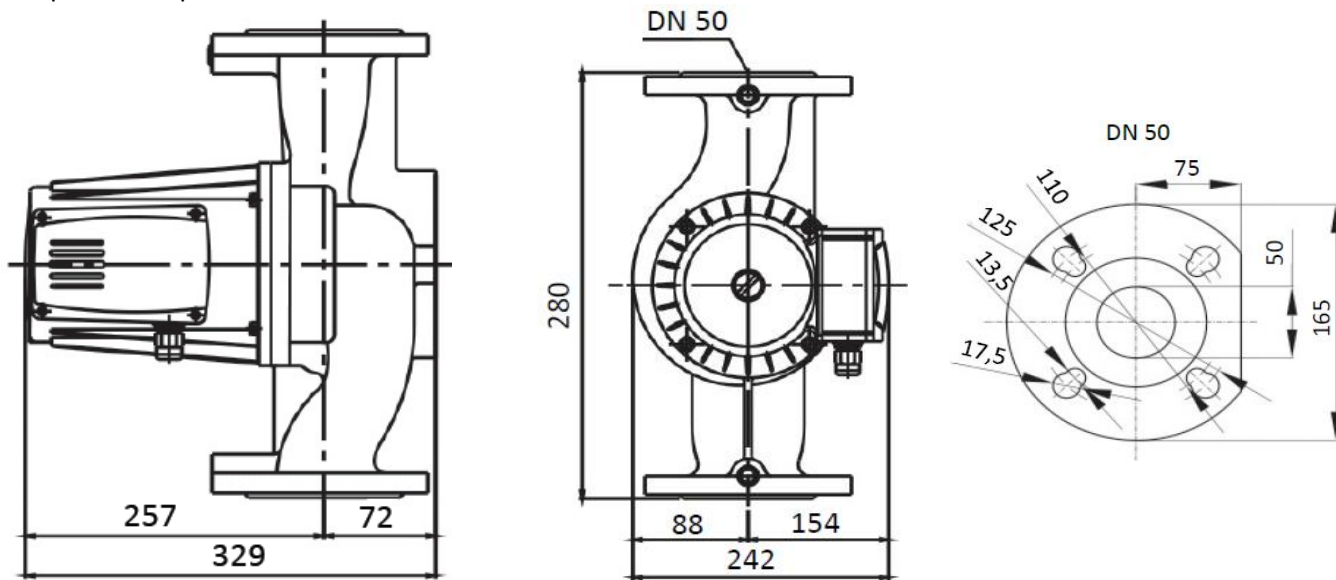

Общие сведения

Наименование	GR3F 50-160 280
Регулирование работы насоса	3 скорости
Макс. производительность	28 м³/ч
Максимальный напор	16.3 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110

Материалы

Корпус насоса	чугун с катафорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN50
Монтажная длина	280 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект не входят контрфланцы, прокладки и крепёж

Электродвигатель

Мощность	0.9/1/1.3кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	380В
Номинальный ток	1.6/1.7/2.6А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	H