

GARDANA GR 25-120 энергоэффективный PWM/AUTO

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

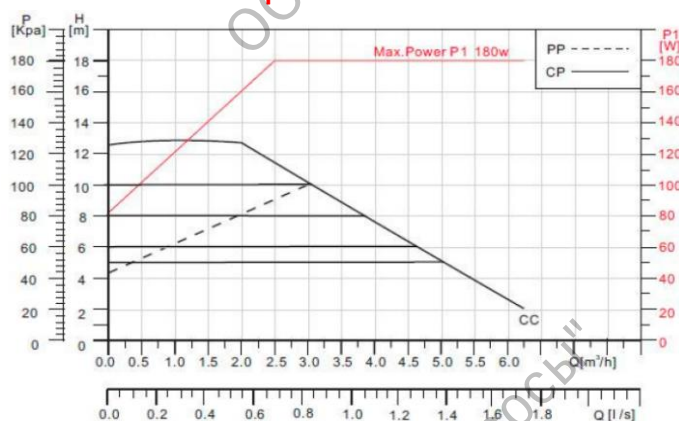


Диаграмма характеристик




Режим	Макс. напор
CP1	5 м
CP2	6 м
CP3	8 м
CP4	10 м
PP	10 м
CC	12,5 м

В режиме AUTO



В режиме PWM

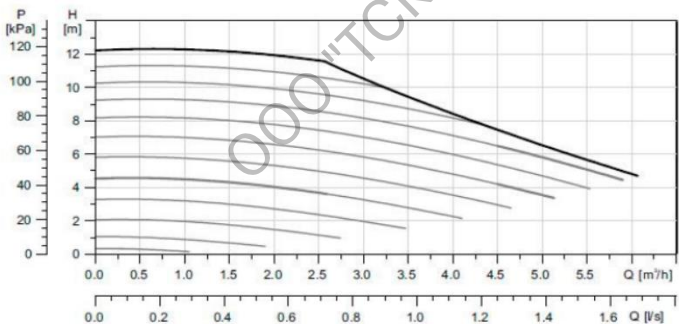

Общие сведения

Наименование	GR 25-120
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	6.3 м³/ч
Максимальный напор	12.5 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +95

Материалы

Корпус насоса	чугун с катодорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь

Монтаж


Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	25 мм
Внешняя резьба	G1½"
Монтажная длина	180 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект входит: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки, электрокабель

Электродвигатель

Мощность	0.022...0.18 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.29...1.5 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	F

Габаритный чертёж

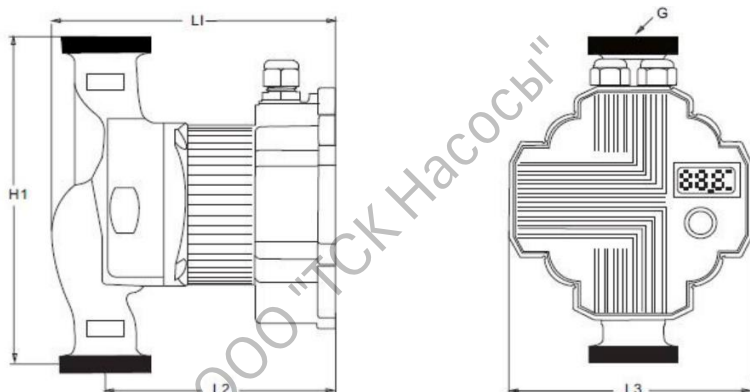

L1, мм	L2, мм	L3	H1	G, дюйм
156	128	130	180	1½"