


GARDANA CM 65-125A

Консольно-моноблочный насос



Габаритный чертёж

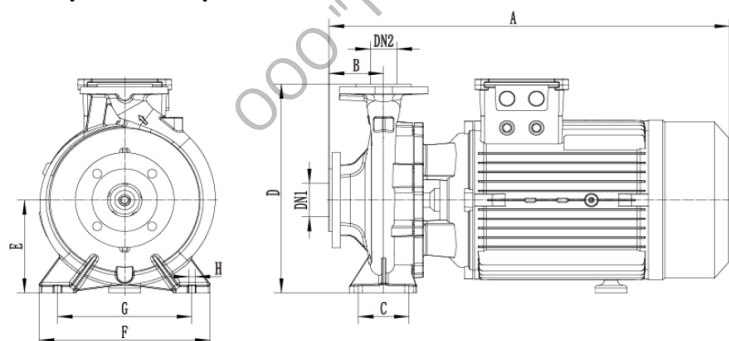

Модель	P, кВт	DN1	DN2	A	B	C	D	E	F	G	H
CM65-125A	7,5	80	65	623	100	95	340	160	280	212	16
CM65-125B	5,5	80	65	623	100	95	340	160	280	212	16

Общие сведения

Наименование	CM 65-125A
Тип рабочего колеса	центробежное
Тип насоса	моноблочный
Макс. производительность	131 м³/ч
Максимальный напор	25,5 м
Номинальная подача	80 м³/ч
Номинальный напор	24 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	0...+100

Материалы

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун
Обмотка статора	Медь


Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	DN80
Диаметр напорного патрубка	DN65
Температура окружающей среды, °C	0...+40

Электродвигатель

Мощность	7,5 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~400 В
Номинальный ток	15 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IP55

Диаграмма характеристик

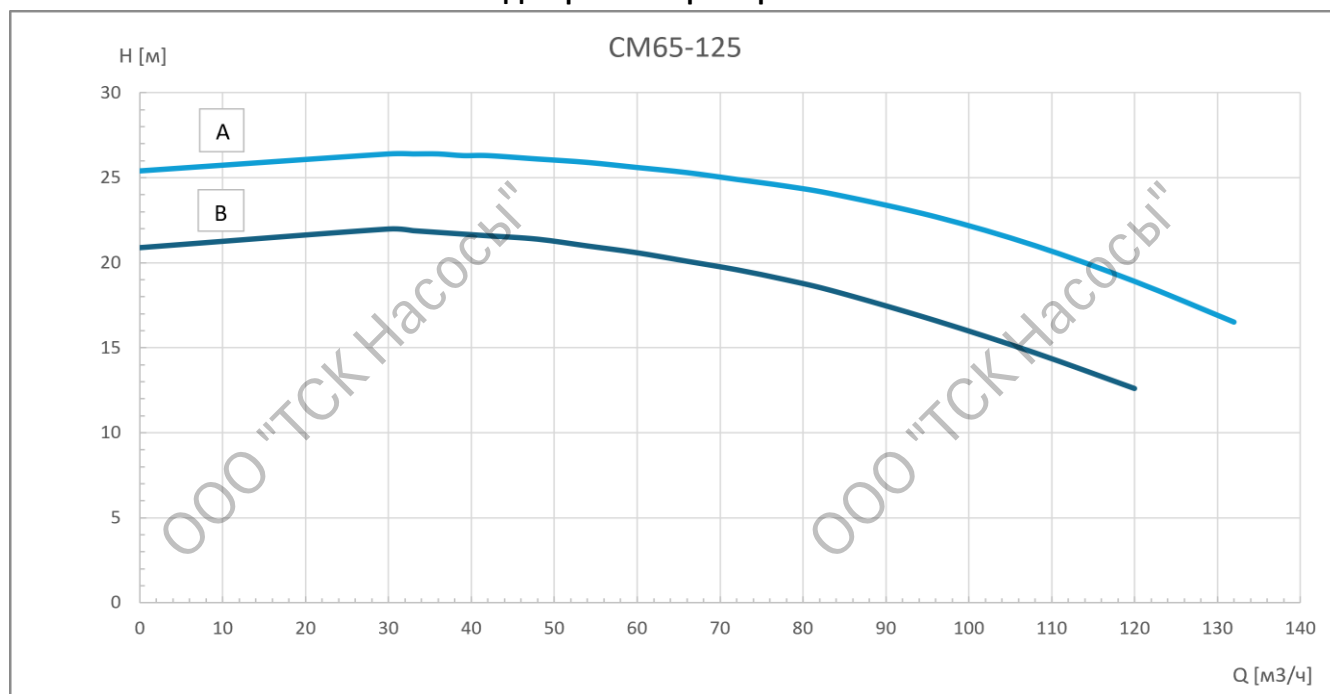

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"

ООО "ТСК Насосы"