


GARDANA CMI 10-3

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос




Габаритный чертёж

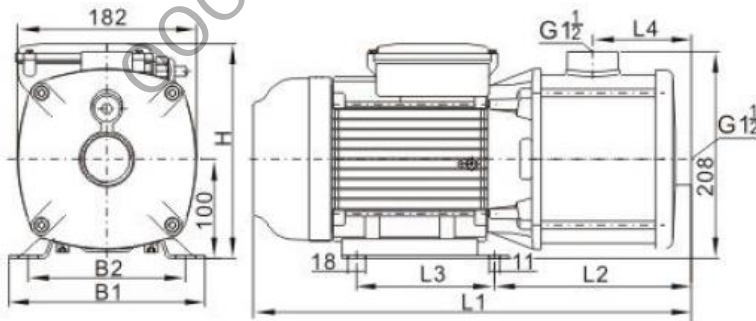

Model	Dimensions(mm)								Weight (kg)
	B1	B2	L1	L2	L3	L4	Single Phase H	Three Phase H	
CMI 10-1(T)	158	158	383	185	96	100	206	212	10
CMI 10-2(T)	158	158	412	200	96	100	214	217	12
CMI 10-3(T)	199	158	448	200	140	100	244	212	22
CMI 10-4	199	158	498	230	140	130	-	212	25
CMI 10-5	199	178	558	290	140	190	-	212	26

Диаграмма характеристик

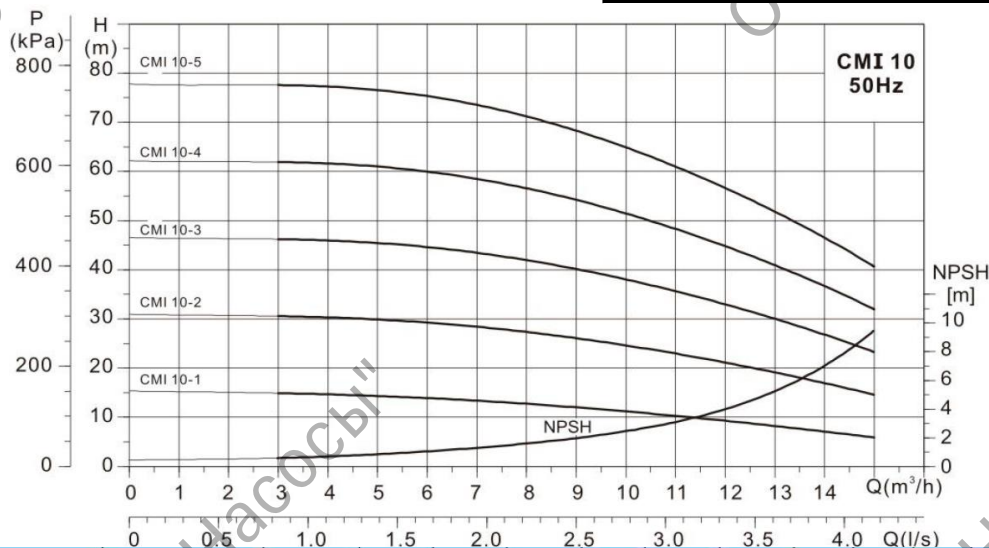

Model	Driving motor P ₂ (KW)	Q (m³/h)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CMI 10-1	0.65	H (m)	14.5	14	13.5	13	12.5	12	11	10	19	8	7
CMI 10-2	1.2		30	29.5	29	28	27	26	24	23	21	19	16
CMI 10-3	2.2		45.5	45	44	43	42	40	37	36	33	30	26
CMI 10-4	3.0		61	60.5	60	58	56	54	52	48	45	41	36
CMI 10-5	3.0		76.5	76	75	74	71	68	65	61	57	52	46

Общие сведения

Наименование	CMI 10-3
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	14 м³/ч
Максимальный напор	45,5 м
Номинальная подача	10 м³/ч
Номинальный напор	37 м
Макс. рабочее давление	8 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	0...+105

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Обмотка статора	Медь

Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G1½" внутренняя
Напорный патрубок	G1½" внутренняя
Температура окружающего воздуха, °C	0...+50

Электродвигатель

Мощность	2,2 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	1~230 V
Номинальная скорость	2900 об/мин
Режим работы	S1 (продолжительный)
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55