


GARDANA RS15/4G-130

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Габаритный чертёж

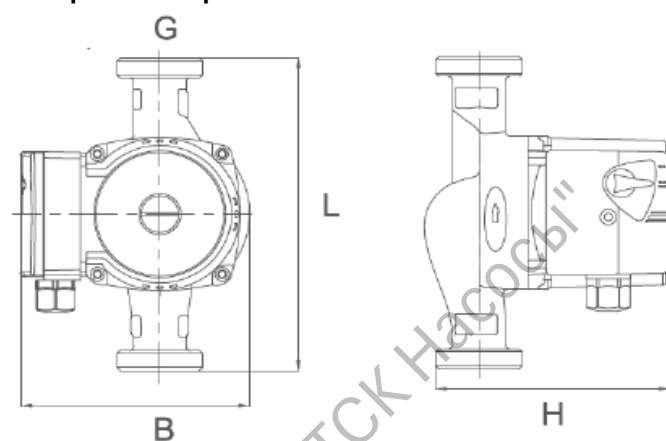

L, мм	B, мм	H, мм	G, дюйм
130	127	133	1"

Общие сведения

Наименование	RS15/4G-130
Регулирование работы насоса	3 скорости
Макс. производительность	2.3 м³/ч
Максимальный напор	4.5 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110

Материалы

Корпус насоса	чугун с катафорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	15 мм
Внешняя резьба	G1"
Монтажная длина	130 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплекте: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки, кабель с видкой - 1,2м.	

Электродвигатель

Мощность	38/53/72 Вт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	1~230 V
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Тепловая защита двигателя	есть

Диаграмма характеристик

