


Wellmix 400WQ2-1600-25-185/4_380V

Wellmix

Погружной канализационный насос

28.08.2026

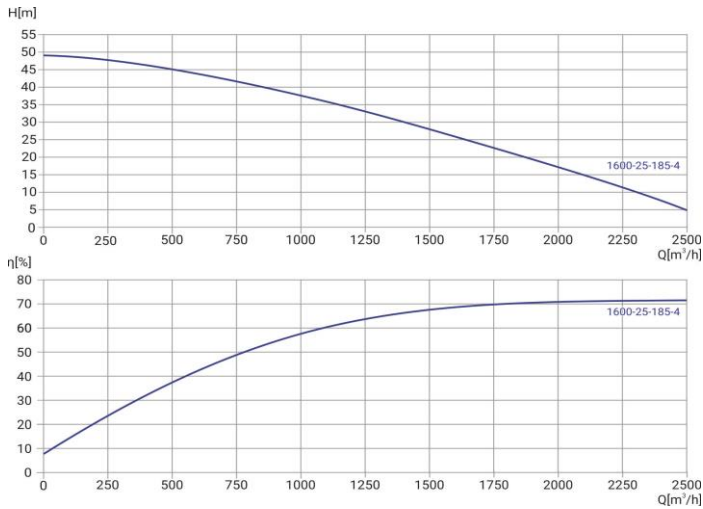

Общие сведения

Наименование	400WQ2-1600-25-185/4
Артикул насоса	19119830
Артикул трубной муфты	19119802
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, $m^3/ч$	1600
Номинальный напор, м	25
Масса насоса, кг	2300
Масса АТМ, кг	428

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, $^{\circ}C$	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	88
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	400
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	185
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	385
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере

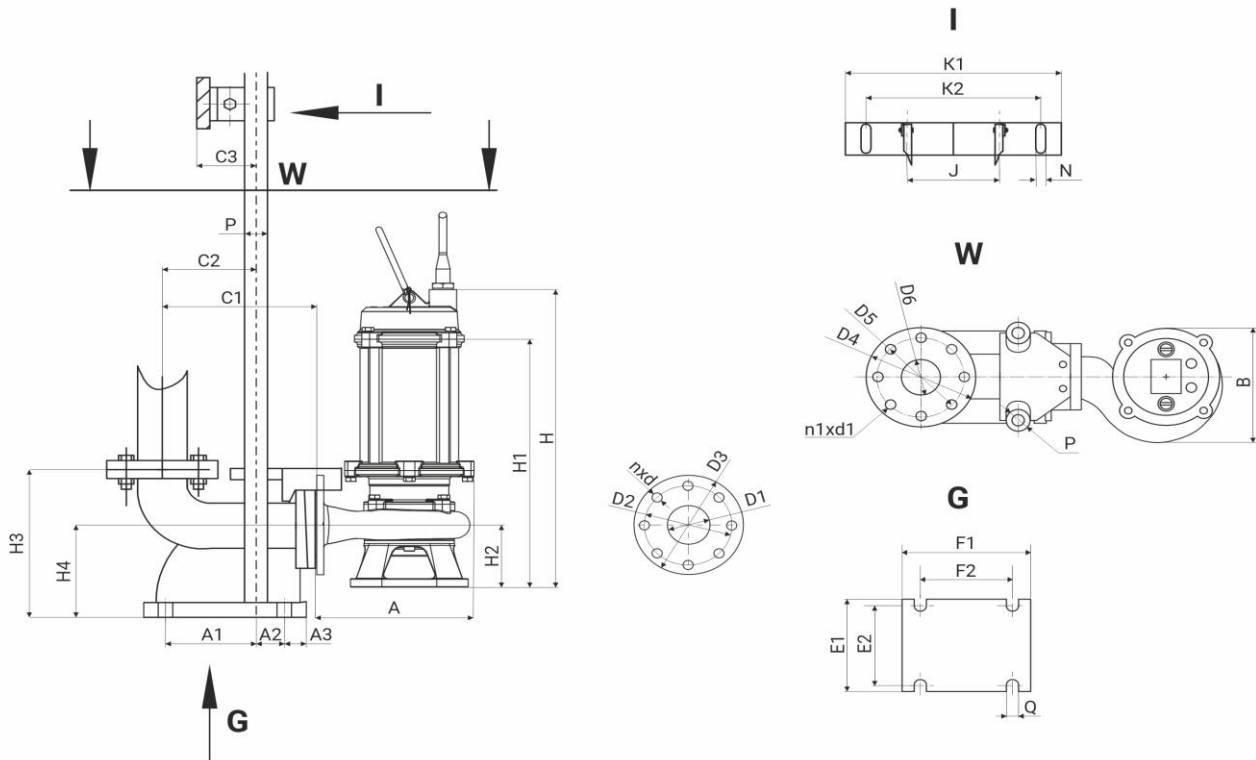

A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
850	750	2550	2000	370	400	515	565	16x26

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
958	562	714	418	113	438	72	77	627	490	680	510	26	359	58	565	515	400	16x26	500	318	3x15