


# # Wellmix 65WQ2-18-15-1,5/2\_380V

Wellmix

Погружной канализационный насос

28.08.2026

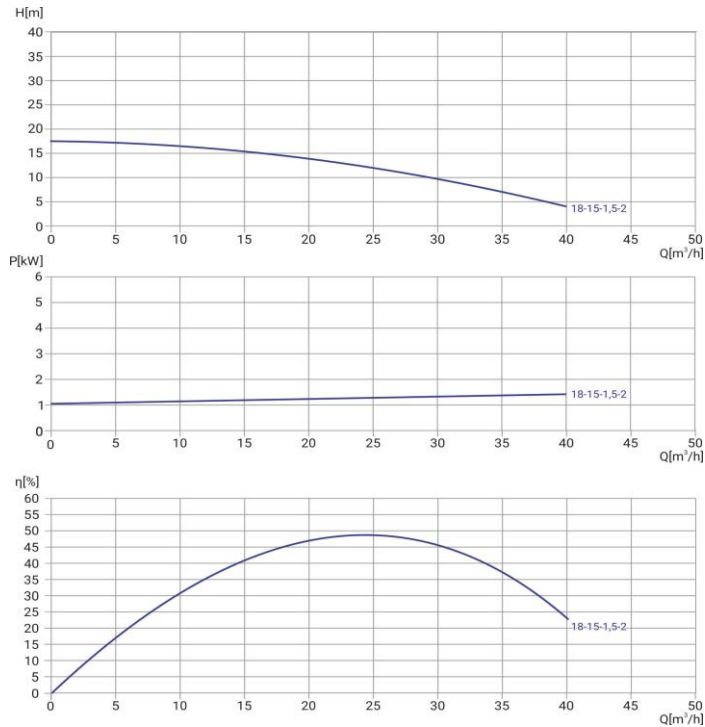

## Общие сведения

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Наименование             | 65WQ2-18-15-1,5/2 |
| Артикул насоса           | 19119993          |
| Артикул трубной муфты    | 19119812          |
| Тип рабочего колеса      | закрытое          |
| Номинальный расход, м³/ч | 18                |
| Номинальный напор, м     | 15                |
| Масса насоса, кг         | 29                |
| Масса АТМ, кг            | 13,5              |

## Перекачиваемая среда

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Перекачиваемая среда            | сточные воды |
| Макс. температура, °C           | +40          |
| Макс. размер тв. частиц, мм     | 23           |
| Масс. доля тв. частиц, не более | 2%           |

## Материалы


|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Корпус насоса  | чугун                 |
| Рабочее колесо | чугун                 |
| Вал            | Нержавеющая сталь 304 |

## Монтаж

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Присоединительный размер    | 65 |
| Макс. глубина погружения, м | 5  |
| Длина кабеля, м             | 8  |

## Электродвигатель

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальная мощность, кВт   | 1,5                                                                              |
| Номинальное напряжение, В   | 380                                                                              |
| Номинальный ток, А          | 3,5                                                                              |
| Частота питающей сети, Гц   | 50                                                                               |
| Частота вращ-я вала, об/мин | 2900                                                                             |
| Датчики и защиты            | защита от перегрева<br>защита от пропадания фазы<br>защита от перегрузки по току |

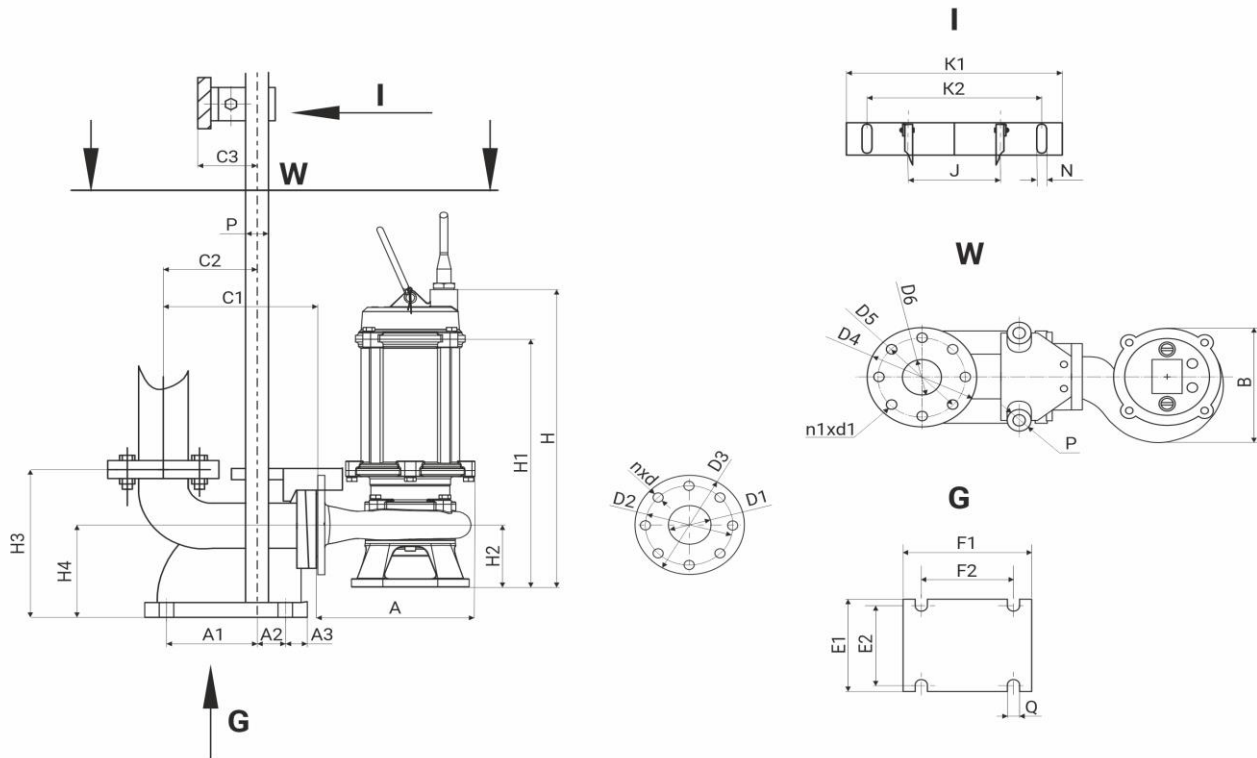

| A   | B   | H   | H1  | H2  | D1 | D2  | D3  | nxd  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|
| 251 | 200 | 520 | 410 | 100 | 65 | 130 | 160 | 4x14 |

| H3  | H4  | C1  | C2  | C3 | A1  | A2 | A3 | E1  | E2  | F1  | F2  | ØQ | J   | ØP | ØD4 | ØD5 | ØD6 | n1xØd1 | K1  | K2  | ØN   |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| 267 | 170 | 245 | 161 | 64 | 137 | 18 | 40 | 228 | 188 | 242 | 155 | 20 | 127 | 32 | 160 | 130 | 65  | 4x14   | 280 | 235 | 2x14 |