

Клапан поплавковый VLF-100

Уровень воды под контролем!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Механический клапан для регулирования уровня воды в емкостях. Автоматически перекрывает поток жидкости при наполнении и открывается при снижении уровня воды.



Макс. давление **7 бар**

Температура **+1...+50 °C**

Присоединение **1"**

Срок службы **до 10 лет**

Преимущества:



Автоматическая работа
регулирует подачу воды по уровню жидкости



Регулировка уровня
удобная настройка длины рычага и угла наклона



Износостойкий пластик
изготовлен из PC-ABS- POM-NYLON




Фильтр в комплекте
защита от загрязнений



Удобство монтажа

Простая конструкция и легкий корпус из PC-ABS-POM-NYLON обеспечивают удобную сборку и установку.

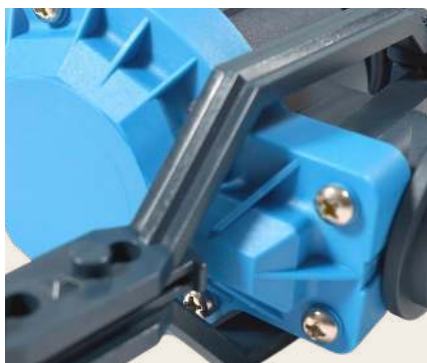

Универсальное применение

Подходит для установки в накопительные емкости, баки, резервуары и для использования в системах полива.



Работа без электричества

Полностью механический принцип работы. Автоматически регулирует подачу воды по уровню жидкости без подключения к сети.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель клапана	VLf-100
Диапазон рабочего давления, бар	0,2...6
Максимальное давление, бар	7
Рабочая температура, °C	+1...+50
Присоединительный размер, дюйм	G1"
Материал корпуса	PC-ABS-POM-NYLON

