

# Дренажные насосы **VORTPRO**

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



**VORTPRO** – погружные дренажные насосы для профессионального использования. Обеспечивают быстрый отвод воды, отличаются надежностью и высокой производительностью. Подходят для чистой и загрязненной воды.

Поплавковый выключатель

Корпус из ударопрочного пластика

Напорный патрубок с угловым отводом и фитингом

Всасывающее отверстие для частиц до 40 мм



**Новинка 2025 года!**

Мощность **1,6...2 кВт**

Напор **до 13,5...16 м**

Подача **до 26...30 м³/час**

Глубина погружения **до 7 м**

## Преимущества:



Автоматическая работа



Высокая производительность



Двойная система уплотнений



Быстрое водоотведение


## Области применения:

- Откачивание воды затопленных помещений;
- Перекачивание дождевой и сточной воды;
- Осушение канав, котлованов, бассейнов;
- Полив и хозяйственные нужды.



### Надежный двигатель и защита

Асинхронный двигатель с медной обмоткой, маслонаполненная камера для защиты от воды и увеличения срока службы, встроенная термозащита от перегрева.

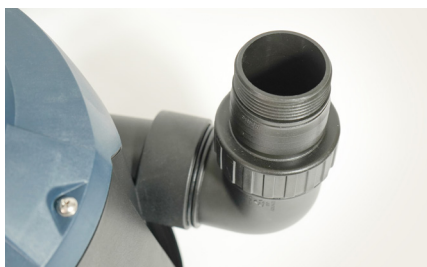

### Гибкие варианты подключения

Универсальное подключение благодаря отводу и фитингу. Совместим с гибкими шлангами и трубами. Подходит для переносной и стационарной установки.



### Высокая производительность

Быстро откачивает как чистую, так и загрязненную воду с частицами до 40 мм из затопленных помещений, колодцев, резервуаров, сокращая время осушения.

## Технические характеристики

| Параметры                                     | Модель                                           |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
|                                               | VORTPRO 1600                                     | VORTPRO 2000 |
| Артикул                                       | 87884                                            | 74449        |
| Электрическая сеть, В; Гц                     | ~ 230 ± 10 %; 50                                 |              |
| Мощность, Вт                                  | 1600                                             | 2000         |
| Максимальный напор, м                         | 13,5                                             | 16           |
| Максимальная производительность, м³/ч (л/мин) | 26 (433,3)                                       | 30 (500)     |
| Макс. глубина погружения под зеркало воды, м  | 7                                                |              |
| Уровень включения/выключения, мм              | 555/380*                                         |              |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C       | +1...+35                                         |              |
| Длина электрокабеля, м                        | 10                                               |              |
| Число и сечение жил электрокабеля, мм²        | 3×1,0                                            |              |
| Класс изоляции                                | F                                                |              |
| Степень защиты                                | IPX8                                             |              |
| Присоединительный размер:                     |                                                  |              |
| - напорный патрубок, дюйм                     | 2" (внутр. резьба)                               |              |
| - угловой отвод                               | 2" (наруж. резьба)                               |              |
| - универсальный фитинг                        | 2" (внутр. резьба): ø50 мм – 1½" (наруж. резьба) |              |
| Вес, кг                                       | 11,5                                             | 13,2         |

\* Примечание - Указанные уровни включения и выключения указаны при максимальном ходе поплавкового выключателя и являются приблизительными.

## Напорно-расходные характеристики

| Модель       | Р, кВт | Производительность |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|--------------|--------|--------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|              |        | Q, л/мин           | 0    | 67   | 133  | 200  | 267  | 333 | 400 | 433 | 466 | 500 |
|              |        | Q, м³/ч            | 0    | 4    | 8    | 12   | 16   | 20  | 24  | 26  | 28  | 30  |
| VORTPRO 1600 | 1,6    | Напор (H), м       | 13,5 | 12,7 | 11,9 | 11   | 9,6  | 7,4 | 4,3 | 2   | -   | -   |
| VORTPRO 2000 | 2      |                    | 16   | 15,4 | 14,7 | 13,8 | 12,7 | 11  | 8   | 6   | 4   | 1   |

