

UNIPUMP UPFE 40-60 220


Циркуляционный насос с "мокрым" ротором




Диаграмма характеристик





Автоматический режим

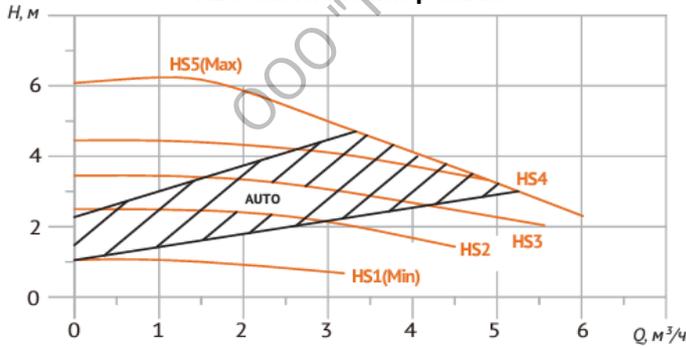

Режим пропорционального давления

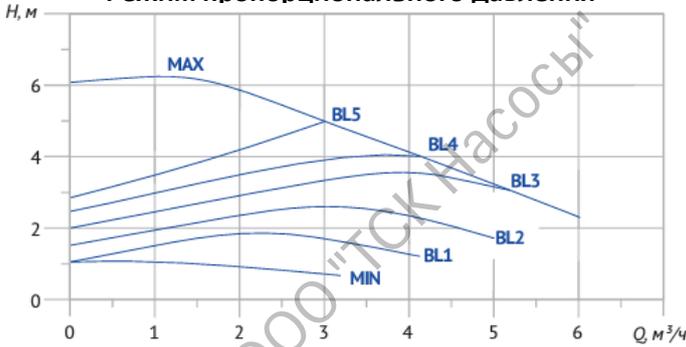

Режим постоянного давления

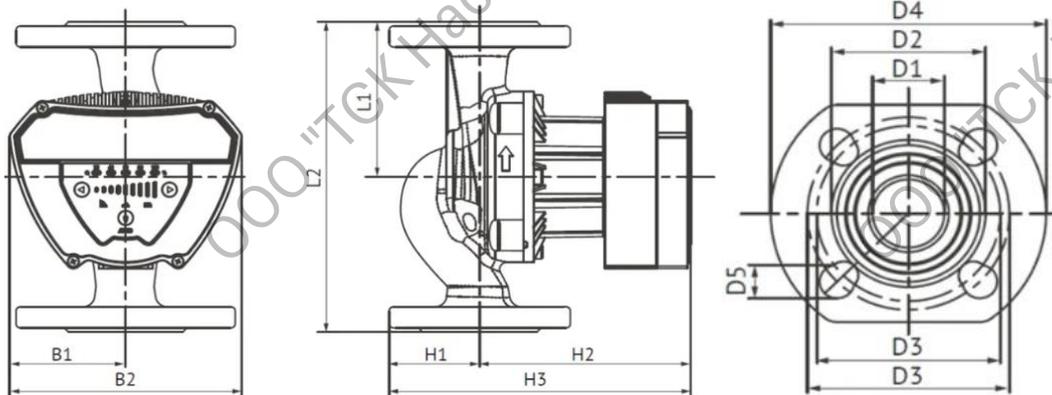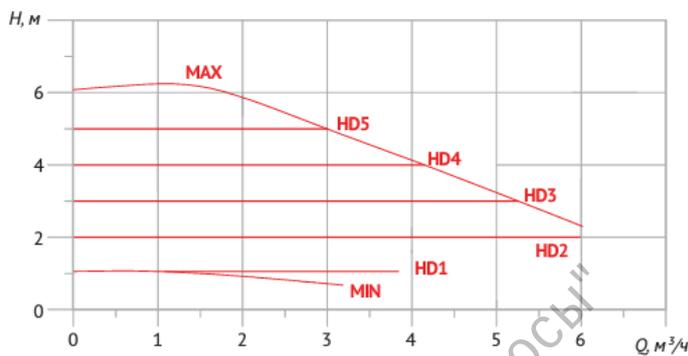

L1	L2	B1	B2	H1	H2	H3	D1	D2	D3	D4	D5
110	220	80	160	62	144	206	40	84	100/110	150	19

Общие сведения

Наименование	UPFE 40-60 220
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	7.5 м³/ч
Максимальный напор	6 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110

Материалы

Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN40
Монтажная длина	220 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплекте: штекер для подключения электрокабеля

Электродвигатель

Мощность	0.006...0.09 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.63А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP42
Класс изоляции	H