


UNIPUMP CPM 1100D

Поверхностный консольный насос



Габаритный чертёж

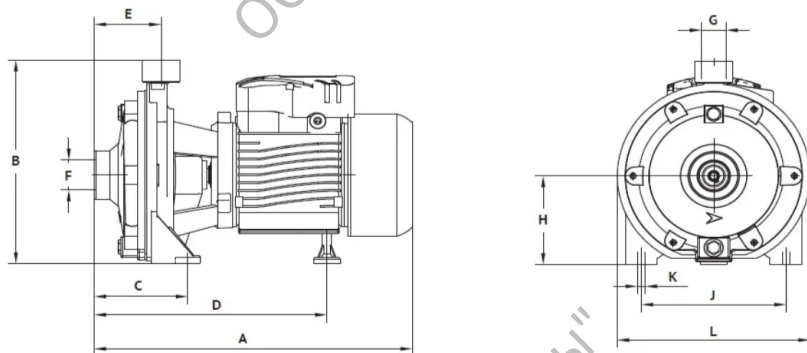

Модель	Размеры, мм										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CPM 1100D	392	268	121	293	85	1 1/4"	1"	118	224	184	10
CPM 1500D	392	268	121	293	85	1 1/4"	1"	118	224	184	10
CPM 2200D	412	268	121	295	85	1 1/4"	1"	118	224	184	10

Общие сведения

Наименование	CPM 1100D
Тип насоса	центробежный
Макс. производительность	5,8 м³/час
Максимальный напор	35 м
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +100
Максимальный размер механических примесей	1 мм

Материалы

Корпус насоса	чугун
Материал рабочего колеса	латунь
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Всасывающий патрубок	G1 1/4"
Напорный патрубок	G1"
Длина электрокабеля	0,3 м
Максимальная высота всасывания	7 м
Уровень шума	80 дБ
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель

Мощность	1,1 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Параметры электросети	1~230V
Рабочий ток	7,1 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX4

Диаграмма характеристики

