


# UNIPUMP PFE 50-80 240

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором




## Диаграмма характеристик

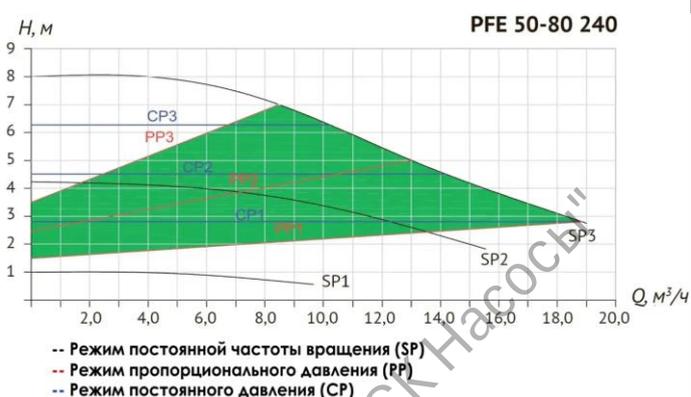

Общие сведения	
Наименование	PFE 50-80 240
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	18 м³/ч
Максимальный напор	8 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	-10... +95
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN50
Монтажная длина	240 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
<b>В комплекте: кабель питания 1,5м с вилкой, 2 ответных фланца с внутренней резьбой, прокладки и крепежные элементы.</b>	
Электродвигатель	
Мощность	0.021...0.34 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Максимальный рабочий ток	1.57А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	F

## Габаритный чертеж

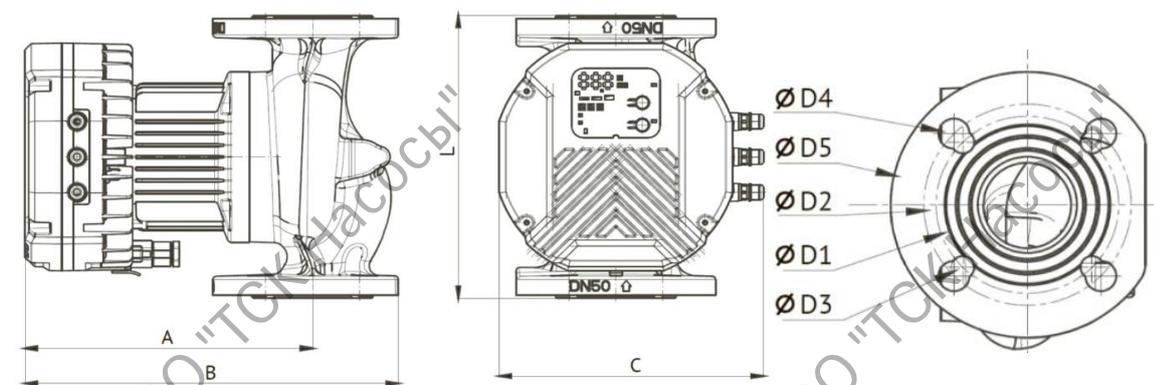

Модель	Размеры, мм									
	L	A	B	C	D1	D2	D3	D4	D5	DN
PFE 50-80 240	240	308	237							
PFE 50-120 280	280	306	234	219	110	125	14	19	165	50
PFE 50-150 280	280	306	234							