


UNIPUMP INOXPROF 10-11-0,75

Дренажно-фекальный насос для агрессивных сред



Габаритный чертёж

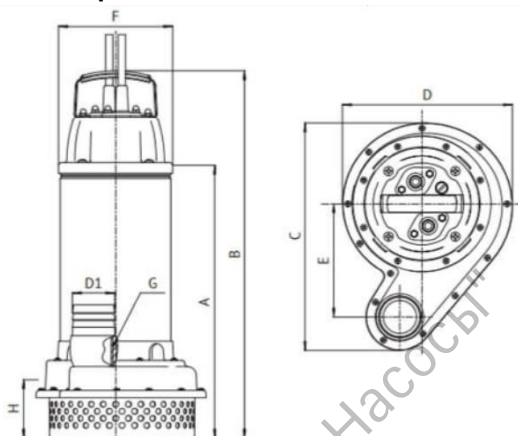

Модель	Габаритные размеры, мм							Присоед. размер	
	A	B	C	D	E	F	H	D1, мм	G, дюйм
INOXPROF 6-16-0,75	310	420	260	190	130	127	67	50	1½"
INOXPROF 10-11-0,75	310	420	260	190	130	127	67	50	1½"
INOXPROF 12-13-1,1	330	440	260	190	130	127	67	50	1½"
INOXPROF 15-15-1,5	330	440	260	190	130	127	67	50	1½"

Общие сведения	
Наименование	INOXPROF 10-11-0,75
Макс. производительность	17 м³/ч
Максимальный напор	14 м
Режущий механизм	нет
Гарантия	12 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода
Размер твёрдых частиц	6 мм
pH перекачиваемой жидкости	4 ... 10
Диапазон температур	+1... +40°C
Материалы	
Корпус насоса	нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	нержавеющая сталь
Монтаж	
Присоединительный размер	1½"
Управление	внешний поплавок
Макс. глубина погружения	5 м
Длина электрокабеля	10 м
Максимальная температура окружающей среды	+40°C
Электродвигатель	
Мощность	0.75 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IP68

Диаграмма характеристик

