


GARDANA GR-ED 14-16/200


Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик

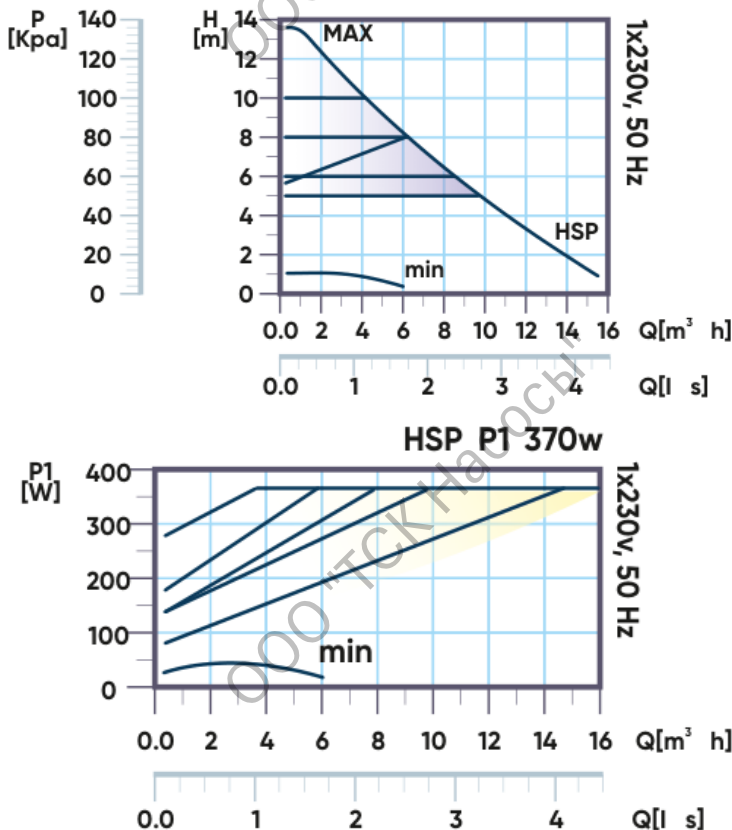

Габаритный чертёж

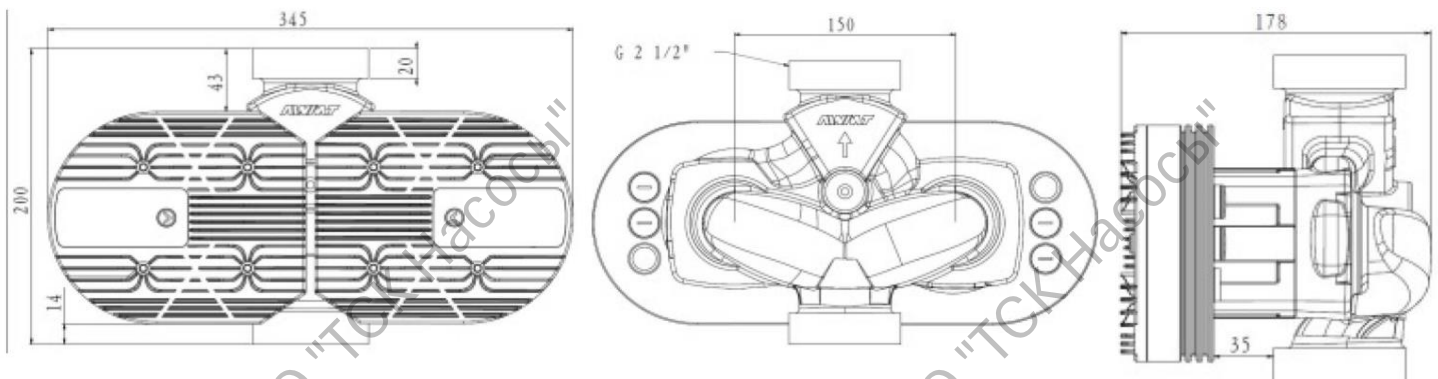

Общие сведения

Наименование	GR-ED 14-16/200
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	16 м³/ч
Максимальный напор	14 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +95

Материалы

Корпус насоса	чугун с катафорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN40 и DN50
Монтажная длина	200 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект не входят контрфланцы

Электродвигатель

Мощность	0.0015...0.37 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.14...3.3А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP34
Класс изоляции	H
Тепловая защита двигателя	есть