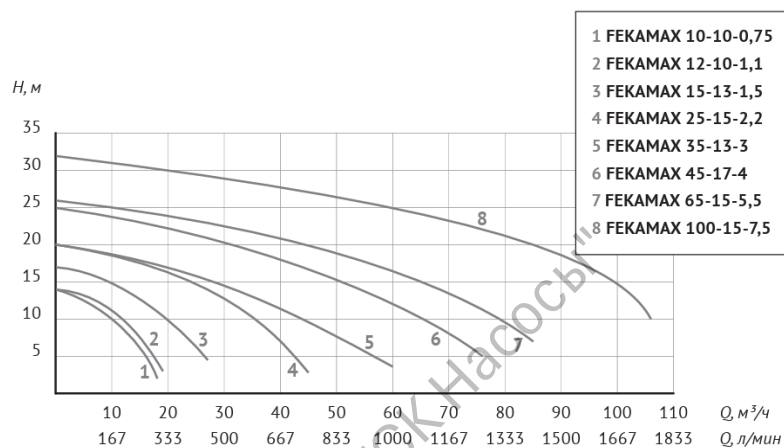


UNIPUMP FEKAMAX 25-15-2,2

Фекальный насос с режущим механизмом

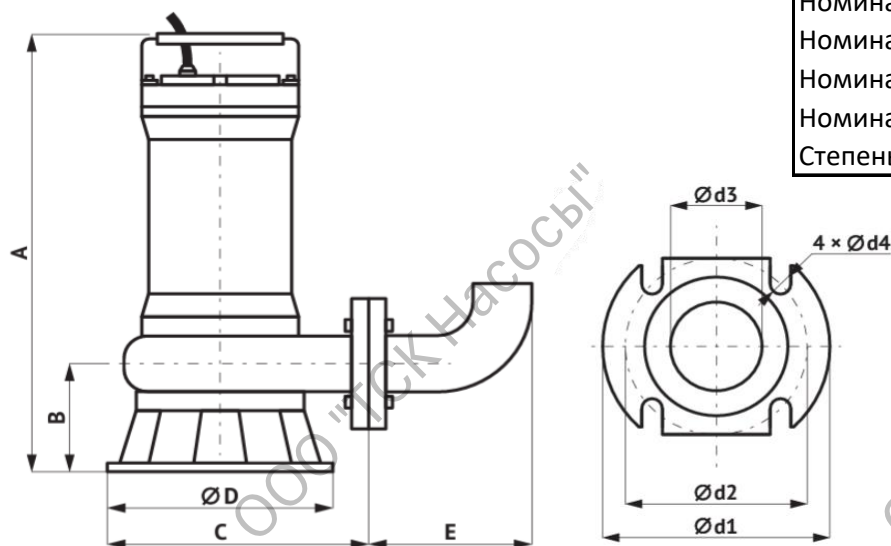


Диаграмма характеристик



Модель	Производительность										
	Q, л/мин	0	100	200	300	417	500	583	750	883	1000
	Q, м³/ч	0	6	12	18	25	30	35	45	53	60
25-15-2,2	Напор (H), м	20	19,2	18,2	17	15	13	10,3	2,8	—	—
35-13-3		20	19,3	18,4	17,4	15,9	14,7	13	9,5	6,3	3,6

Габаритный чертёж



A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	DNM, мм
560	127	295	265	115	160	130	65	15	64

Общие сведения

Наименование	FEKAMAX 25-15-2,2
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	45 м³/час
Максимальный напор	20 м
Режущий механизм	есть
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +45
Плотность	не более 1200кг/м³
pH перекачиваемой жидкости	4...10
Максимальный размер твёрдых частиц	8 мм
Максимальный размер неабразивных включений	18,5 мм

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	износоустойчивая сталь

Монтаж

Напорный фланец	DN65
Длина кабеля	9 м
Максимальная глубина погружения	5 м
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект входит: угловой переходник-адаптер с фланцевым креплением (с крепежом), устройство для защиты

Электродвигатель

Мощность	2,2 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	380В
Номинальный ток	4,7 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IPX8