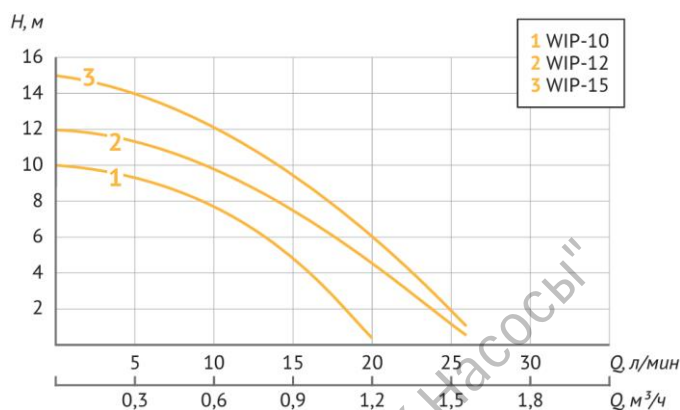


UNIPUMP WIP 10

Циркуляционный насос с "сухим" ротором

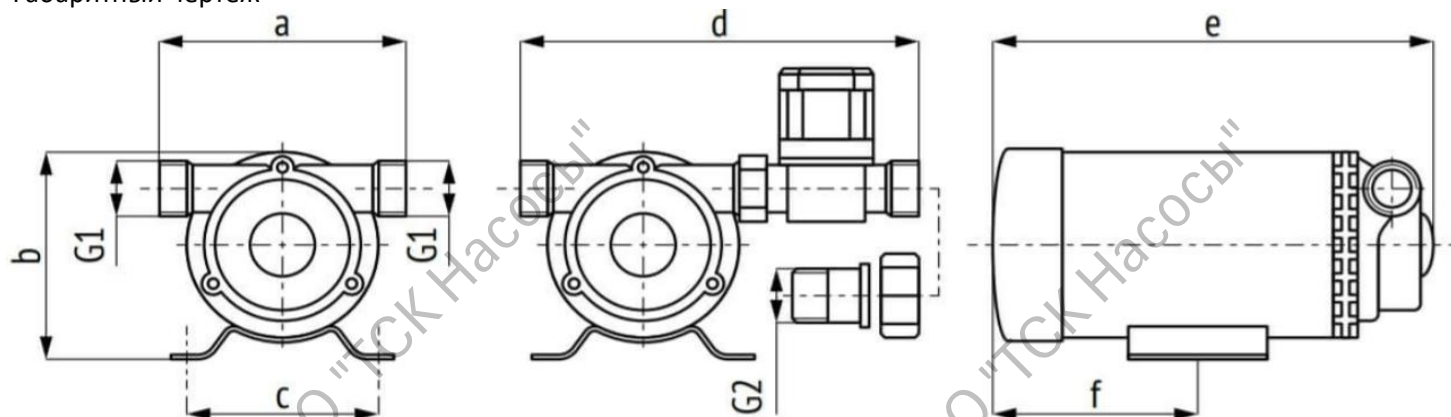


Диаграмма характеристик



Общие сведения	
Наименование	WIP-10
Регулирование работы насоса	1 скорость
Макс. производительность	1.2 м³/ч
Максимальный напор	10 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	12 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +70
Материалы	
Корпус насоса	латунь
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	15 мм
Внешняя резьба	G¾"
Монтажная длина	155 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплекте 2 резьбовые втулки, 2 накидные гайки, 3 прокладки, датчик потока	
Электродвигатель	
Мощность	0.09 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.48А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	B

Габаритный чертёж



a, мм	b, мм	c, мм	d, мм	e, мм	f, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
90	89	76	155	179	70	¾"	½"