



Диаграмма характеристик

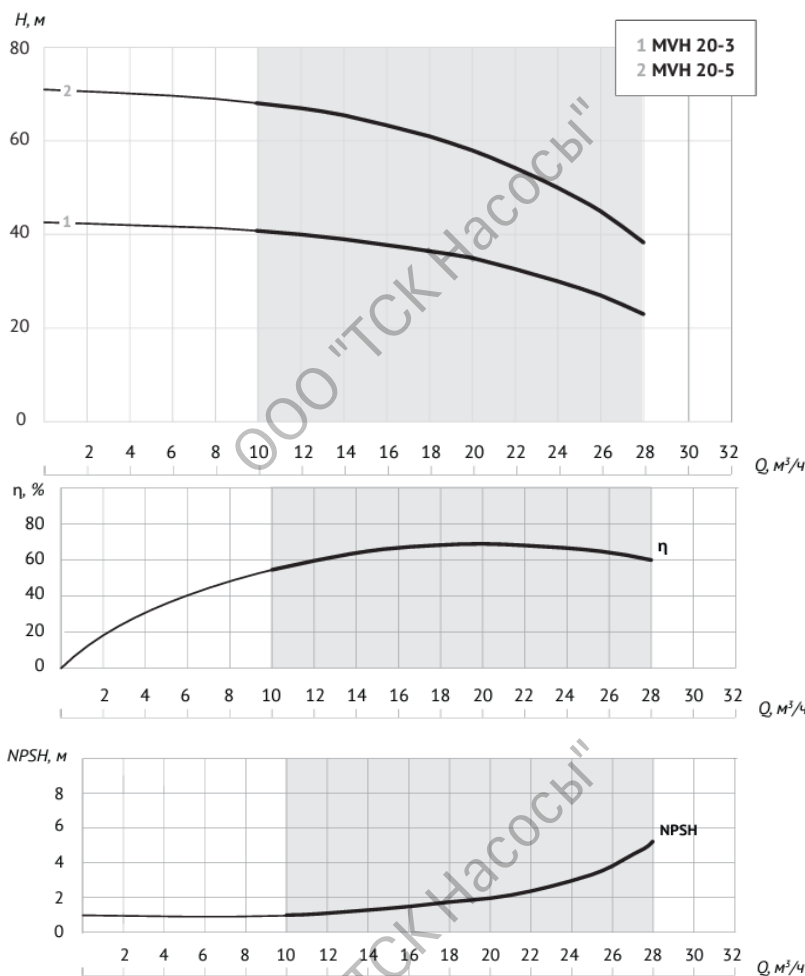

Модель	P, кВт	Q, м³/ч	Производительность									
			10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
MVH 20-3	4	Напор (H), м	41	40	39	38	37	35	33	30	27	23
MVH 20-5	5,5		68	67	65,5	63,3	61	58	55	50	45	38,3

Габаритный чертёж

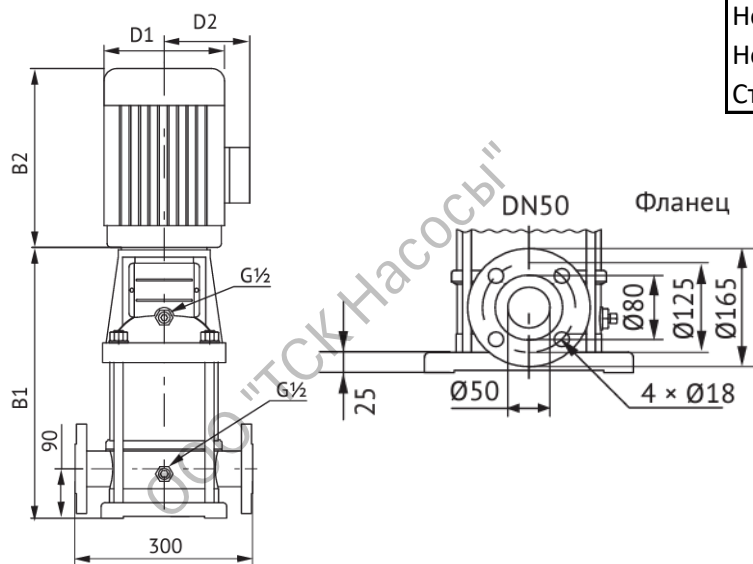

B1	B2	B1+B2	D1	D2
452	355	807	230	188

Общие сведения

Наименование	MVH 20-3
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	28 м³/час
Максимальный напор	41 м
Номинальная подача	20 м³/час
Номинальный напор	35 м
Макс. рабочее давление	25 бар
Макс. кол-во пусков в час	20
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-15... +120
pH перекачиваемой жидкости	5...9

Материалы

Головная часть насоса	нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/FPM
Плита-основание	чугун
Фланец	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь

Монтаж

Диаметр подключения	DN50
Монтажная длина	300 мм
Температура окружающей среды, °C	+1... +40

Комплектация: болт - 8 шт, шайба плоская - 8 шт, шайба пружинная - 8 шт, гайка - 8 шт, ответный фланец - 2 шт, прокладка - 3 шт, обратный клапан - 1 шт

Электродвигатель

Мощность	4 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Электрическая сеть	3~220/380В
Номинальный ток	14,5/8,2 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IP55

