


UNIPUMP FEKAMAX 15-13-1,5


Фекальный насос с режущим механизмом



Диаграмма характеристик

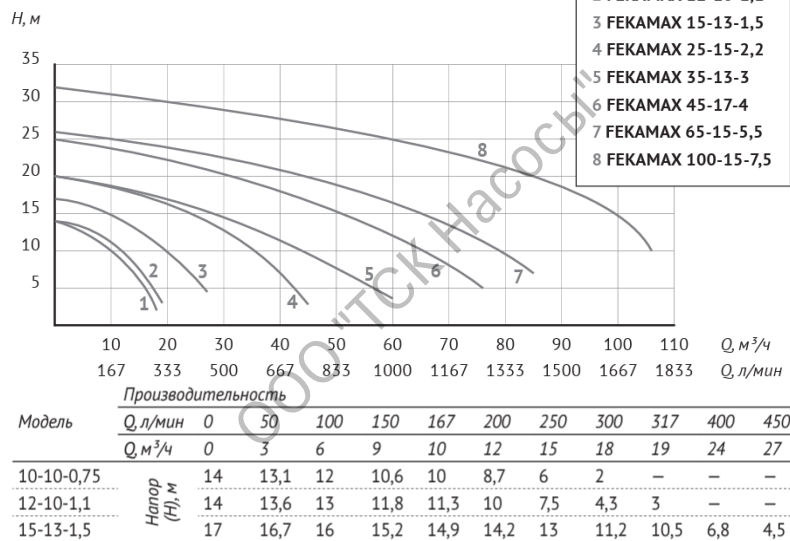

Габаритный чертёж

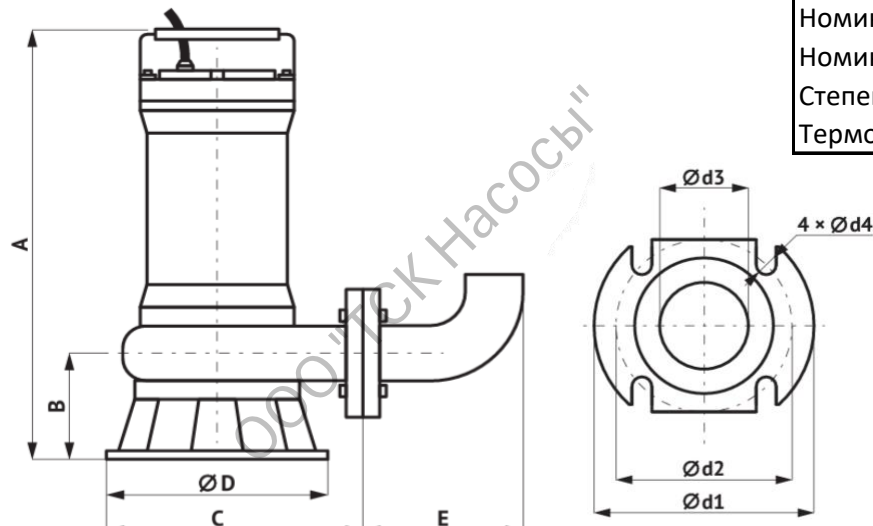

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	DNM, мм
550	117	250	240	100	140	110	50	15	50

Общие сведения

Наименование	FEKAMAX 15-13-1,5
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	27 м³/час
Максимальный напор	17 м
Режущий механизм	есть
Поплавковый выключатель	есть
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +45
Плотность	не более 1200кг/м³
pH перекачиваемой жидкости	4...10
Максимальный размер твёрдых частиц	6 мм
Максимальный размер неабразивных включений	17,5 мм

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	износоустойчивая сталь

Монтаж

Напорный фланец	DN50
Длина кабеля	9 м
Максимальная глубина погружения	5 м
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект входит: угловой переходник-адаптер с фланцевым креплением (с крепежом)

Электродвигатель

Мощность	1.5 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	9,5 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IPX8
Термозащита двигателя	есть