


UNIPUMP CPM 1100Q
Поверхностный консольный насос



Габаритный чертёж

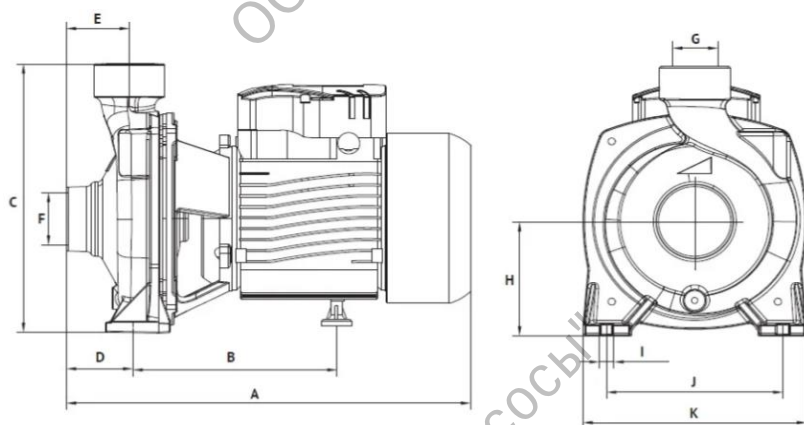

Модель	Размеры, мм											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
CPM 750	338	201	239	52	60	2"	2"	100	11	158	196	
CPM 1100	371	214	258	55	60	2"	2"	110	11	163	207	
CPM 1100Q	398	222	309	60	67	3"	3"	122	11	191	237	
CPM 1500Q	398	222	309	60	67	3"	3"	122	11	191	237	
CPM 2200Q	398	222	309	60	67	3"	3"	122	11	191	237	
CPM 3000Q	465	260	313	68	71,5	4"	4"	122	11	192	239	

Общие сведения	
Наименование	CPM 1100Q
Тип насоса	центробежный
Макс. производительность	40,2 м³/час
Максимальный напор	10 м
Гарантия	24 месяца
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +100
Максимальный размер механических примесей	1 мм
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Материал рабочего колеса	латунь
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Всасывающий патрубок	G3"
Напорный патрубок	G3"
Длина электрокабеля	0,3 м
Максимальная высота всасывания	7 м
Уровень шума	80 дБ
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель	
Мощность	1,1 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Параметры электросети	1~230V
Рабочий ток	7,1 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX4

Диаграмма характеристики

