


UNIPUMP CPM 1500D

Поверхностный консольный насос



Габаритный чертёж

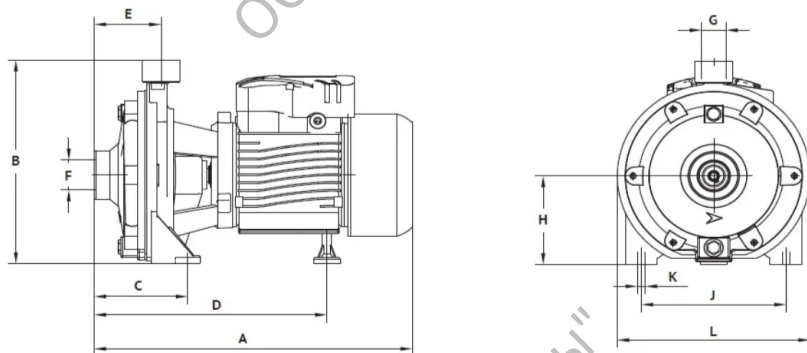

| Модель    | Размеры, мм |     |     |     |    |        |    |     |     |     |    |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|----|--------|----|-----|-----|-----|----|
|           | A           | B   | C   | D   | E  | F      | G  | H   | I   | J   | K  |
| CPM 1100D | 392         | 268 | 121 | 293 | 85 | 1 1/4" | 1" | 118 | 224 | 184 | 10 |
| CPM 1500D | 392         | 268 | 121 | 293 | 85 | 1 1/4" | 1" | 118 | 224 | 184 | 10 |
| CPM 2200D | 412         | 268 | 121 | 295 | 85 | 1 1/4" | 1" | 118 | 224 | 184 | 10 |

#### Общие сведения

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Наименование             | CPM 1500D    |
| Тип насоса               | центробежный |
| Макс. производительность | 6,3 м³/час   |
| Максимальный напор       | 48 м         |
| Гарантия                 | 24 месяца    |

#### Перекачиваемая среда

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Рабочая жидкость                          | вода       |
| Диапазон температур, °C                   | +1... +100 |
| Максимальный размер механических примесей | 1 мм       |

#### Материалы

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Корпус насоса            | чугун  |
| Материал рабочего колеса | латунь |
| Материал обмотки статора | медь   |

#### Монтаж

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Всасывающий патрубок                          | G1 1/4" |
| Напорный патрубок                             | G1"     |
| Длина электрокабеля                           | 0,3 м   |
| Максимальная высота всасывания                | 7 м     |
| Уровень шума                                  | 80 дБ   |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40     |

#### Электродвигатель

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Мощность              | 1,5 кВт     |
| Частота питающей сети | 50Гц        |
| Параметры электросети | 1~230V      |
| Рабочий ток           | 10 А        |
| Номинальная скорость  | 2900 об/мин |
| Степень защиты        | IPX4        |

Диаграмма характеристики

