


# UNIPUMP MULTISUB 1000

Дренажный насос



Габаритный чертёж

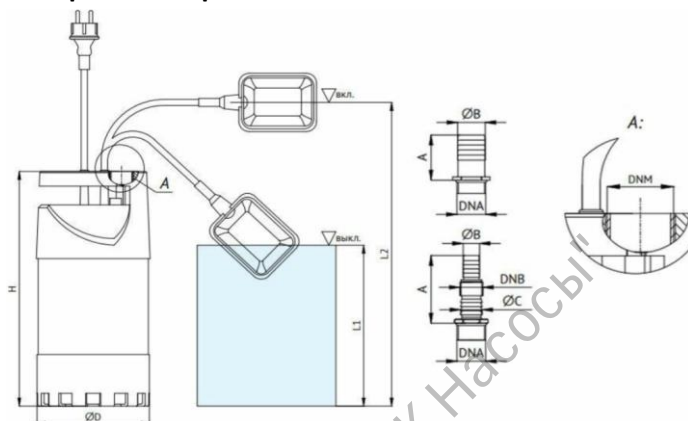

| Модель        | Размеры насоса |       |           | Размеры шланга |       |       |           | Уровень<br>выключения<br>L1, см | Уровень<br>включения<br>L2, см |
|---------------|----------------|-------|-----------|----------------|-------|-------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
|               | H, мм          | D, мм | DNM, дюйм | A, мм          | B, мм | C, мм | DNA, дюйм |                                 |                                |
| MULTISUB 800  | 350            | 162   | 1         | 54             | 32    | —     | 1         | 20                              | 55                             |
| MULTISUB 1000 | 380            | 162   | 1         | 81             | 19    | 25    | 1         | 25                              | 55                             |

## Общие сведения

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Наименование             | MULTISUB 1000 |
| Макс. производительность | 6 м³/ч        |
| Максимальный напор       | 41,5 м        |
| Уровень включения        | 55 см         |
| Уровень выключения       | 20 см         |
| Гарантия                 | 12 месяцев    |

## Перекачиваемая среда

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Рабочая жидкость           | вода        |
| Размер пропускаемых частиц | 0,5 мм      |
| Диапазон температур        | +1... +35°C |

## Материалы

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Корпус насоса            | пластик и нерж. сталь |
| Материал обмотки статора | пластик               |

## Монтаж

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Присоединительный размер                  | 1"                |
| Управление                                | внешний поплавков |
| Максимальная глубина погружения           | 7 м               |
| Длина электрокабеля                       | 10 м              |
| Максимальная температура окружающей среды | +40°C             |

## Электродвигатель

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Мощность               | 1 кВт       |
| Частота питающей сети  | 50Гц        |
| Номинальное напряжение | 220В        |
| Номинальная скорость   | 2900 об/мин |
| Степень защиты         | IPX8        |

Диаграмма характеристик

