
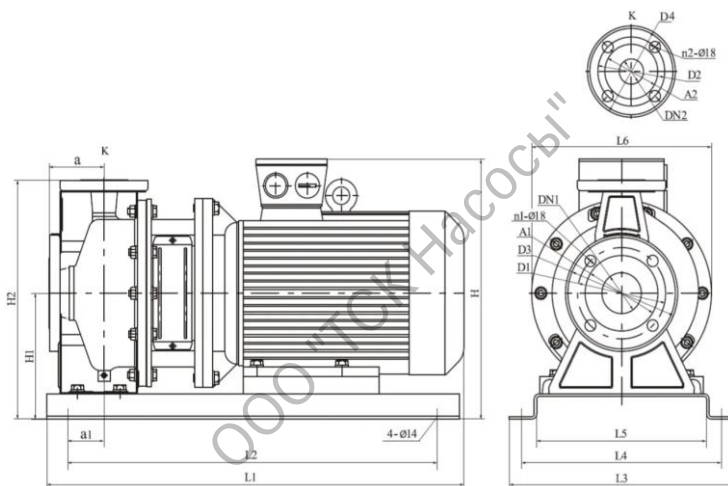
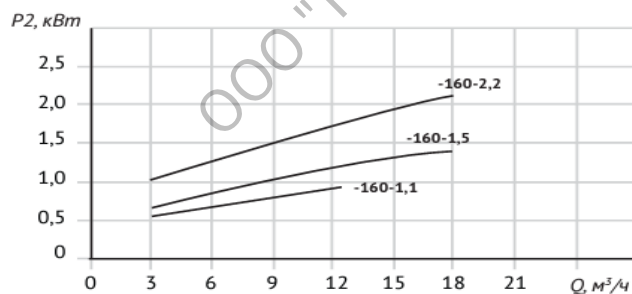
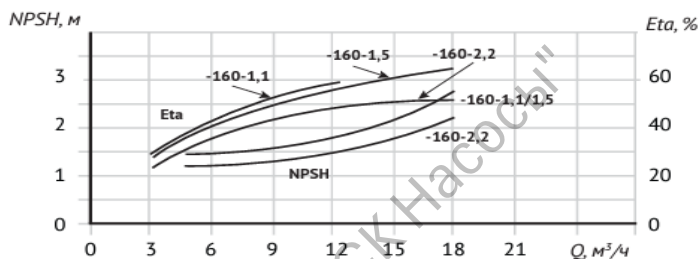


UNIPUMP FS50-32-160-2.2
Консольно-моноблочный насос



Диаграмма характеристик

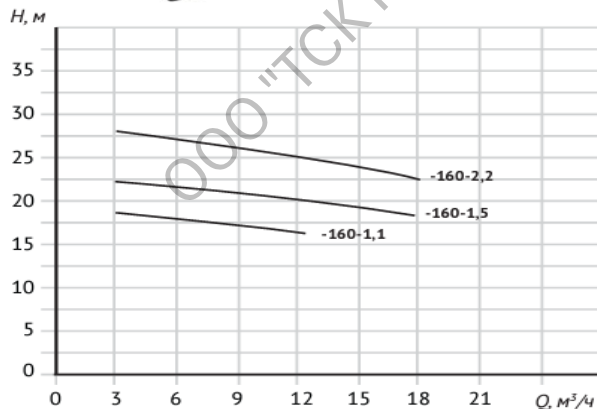

Общие сведения

Наименование	FS50-32-160-2.2
Тип рабочего колеса	центробежное
Тип насоса	моноблочный
Номинальная подача	12.5 м³/час
Номинальный напор	25 м
Макс. производительность	18 м³/час
Максимальный напор	28 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Максимальное кол-во пусков в час, не более	20
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
pH	6.5...8.5
Температура жидкости	-20...+100 °C
Максимальное содержание мех. примесей	100 г/м³

Материалы

Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Корпус проточной части	нержавеющая сталь
Обмотка статора	медь
Вал	нержавеющая сталь
Уплотнительное кольцо	NBR
Торцевое уплотнение	SiC/Graphite
Плита-основание	сталь

Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	DN50
Диаметр напорного патрубка	DN32
Температура окружающей среды	+1...+40 °C

В комплектацию входят 2 уплотнительные прокладки

Электродвигатель

Мощность	2,2кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~230/400В
Номинальный ток	7.96/4.6 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1
Класс энергоэффективности	IE2
Класс нагревостойкости изоляции	F
Степень защиты	IP55

DN1	DN2	A1	A2	D1	D2	D3	D4	n1	n2	a	a1	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
50	32	98	75	125	100	160	139	4	4	90	46	307	152	296	500	430	280	240	192	210