UNIPUMP CPM 180
Поверхностный консольный насос

Общие сведения	
Наименование	CPM 180
Тип насоса	центробежный
Макс. производительность	6,6 м³/час
Максимальный напор	35 м
Гарантия	24 месяца
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1… +100
Максимальный размер механических примесей	1 мм
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Материал рабочего колеса	латунь
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Всасывающий пратрубок	G1"
Напорный патрубок	G1"
Длина электрокабеля	1,7 м
Максимальная высота всасывания	7 м
Уровень шума	80 дБ
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель	
Мощность	1,1 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Параметры электросети	1~230V
Рабочий ток	6,6 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX4

Габартиный чертёж

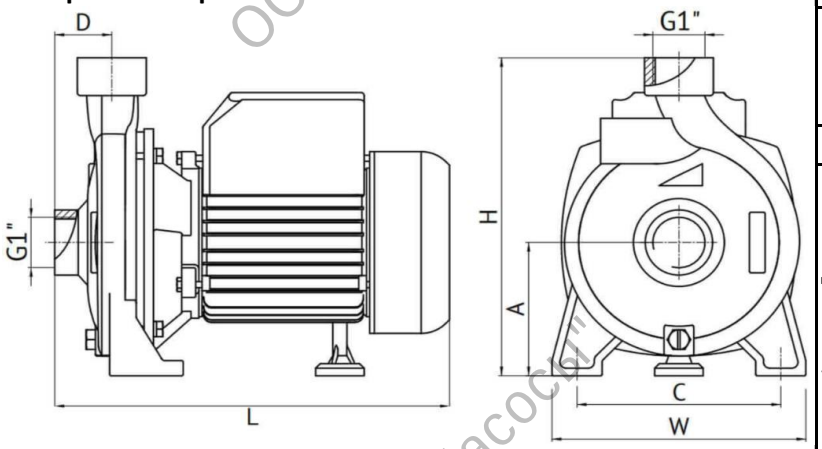

Модель	Артикул	Габаритные размеры L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм
CPM 130	86378	252	162	210	88	40	130
CPM 146	72340	295	174	224	80	43	137
CPM 158	67290	300	188	238	80	43	150
CPM 180	92596	363	230	295	107	60	190
CPM 200	93893	363	230	295	107	60	190

Диаграмма характеристики

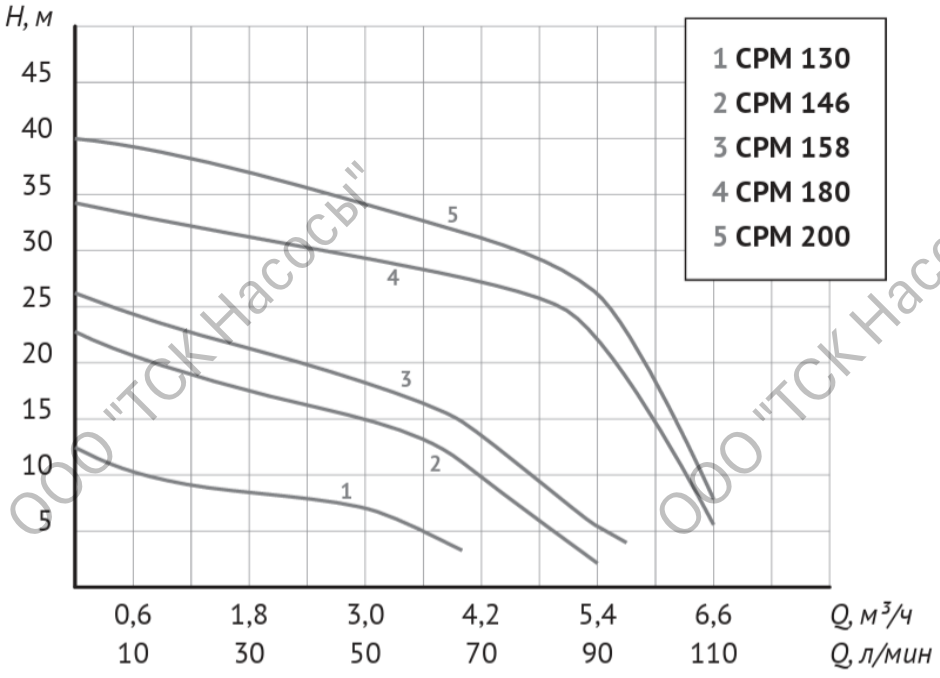

ООО "ТСК Насосы"