


UNIPUMP UPH 15-1,5 В II BL

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик

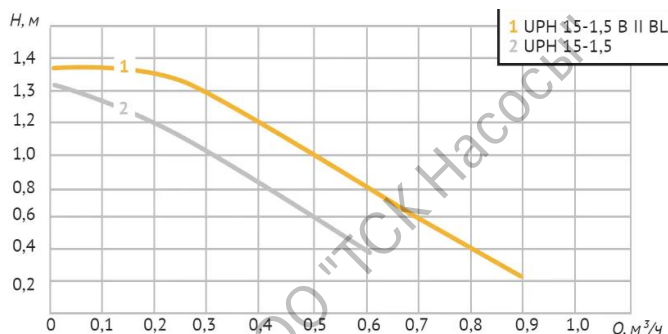

Общие сведения

Наименование	UPH 15-1,5 В II BL энергоэффективный, на
Регулирование работы насоса	постоянных магнитах
Макс. производительность	0.9 м³/час
Максимальный напор	1.5 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110

Материалы

Корпус насоса	латунь
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	15 мм
Внешняя резьба	G½"
Монтажная длина	80 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

**В комплект входит: электрокабель 1,5м,
теплоизоляционный кожух**

Электродвигатель

Мощность	0.005 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.08А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	H

Габаритный чертёж

