


UNIPUMP MULTISUB 800

Дренажный насос



Габаритный чертёж

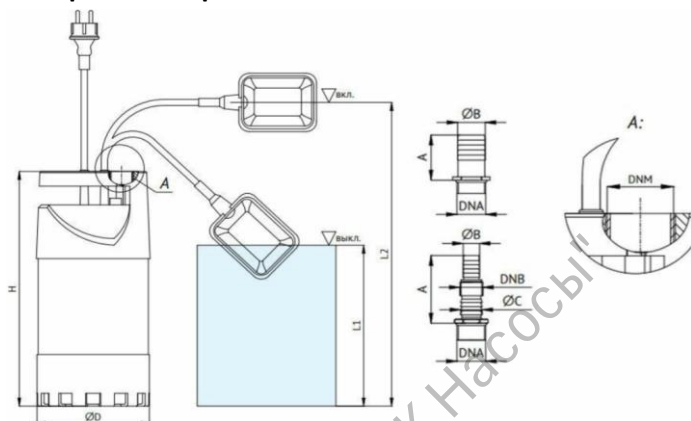

Модель	Размеры насоса			Размеры штуцера				Уровень выключения L1, см	Уровень включения L2, см
	H, мм	D, мм	DNM, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	DNA, дюйм		
MULTISUB 800	350	162	1	54	32	—	1	20	55
MULTISUB 1000	380	162	1	81	19	25	3/4	25	55

Общие сведения	
Наименование	MULTISUB 800
Макс. производительность	6 м³/ч
Максимальный напор	30 м
Уровень включения	55 см
Уровень выключения	20 см
Гарантия	12 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода
Размер пропускаемых частиц	0,5 мм
Диапазон температур	+1... +35°C
Материалы	
Корпус насоса	пластик и нерж. сталь
Материал обмотки статора	пластик
Монтаж	
Присоединительный размер	1"
Управление	внешний поплавков
Максимальная глубина погружения	7 м
Длина электрокабеля	10 м
Максимальная температура окружающей среды	+40°C
Электродвигатель	
Мощность	0.8 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX8

Диаграмма характеристик

