


## GARDANA GR1F 40-160 250

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Габаритный чертёж

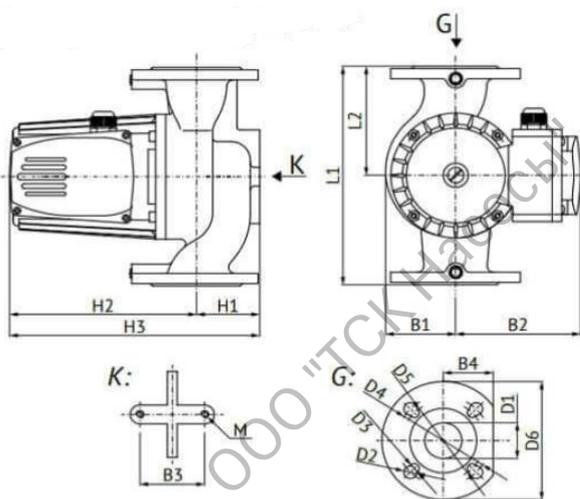

| H1 | H2  | H3  | L1  | L2  | B1 | B2  | B3 | B4 | D1 | D2   | D3   | D4  | D5  | D6  | M   |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 65 | 232 | 297 | 250 | 125 | 80 | 154 | 80 | 60 | 40 | 17.5 | 13.5 | 110 | 100 | 150 | M10 |

| Общие сведения  |  |
|---|--|
| Наименование  | GR1F 40-160 250                                  |
| Регулирование работы насоса                                 | 1 скорость                                       |
| Макс. производительность                                    | 13.5 м <sup>3</sup> /ч                           |
| Максимальный напор  | 16 м   |
| Макс. рабочее давление                                      | 10 бар   |
| Гарантия  | 12 месяцев                                       |
| Перекачиваемая среда  |  |
| Рабочая жидкость  | вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50% |
| Диапазон температур, °C                                     | +2... +110                                       |
| Материалы   |  |
| Корпус насоса   | чугун с катафорезным покрытием                   |
| Материал обмотки статора                                    | медь   |
| Монтаж  |  |
| Тип соединения  | фланцевое  |
| Присоединительный размер                                    | DN40   |
| Монтажная длина   | 250 мм   |
| Максимальная температура окружающей среды, °C               | +40  |
| <b>В комплект не входят контрфланцы, прокладки и крепёж</b> |  |
| Электродвигатель  |  |
| Мощность  | 1 кВт  |
| Частота питающей сети                                       | 50Гц   |
| Номинальное напряжение                                      | 220В   |
| Номинальный ток   | 4.9А   |
| Номинальная скорость  | 2900 об/мин                                      |
| Количество полюсов  | 2  |
| Степень защиты  | IP42   |
| Класс изоляции  | H  |
| Тепловая защита двигателя                                   | есть   |

Диаграмма характеристик

