


UNIPUMP CM 15-3

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



Диаграмма характеристик

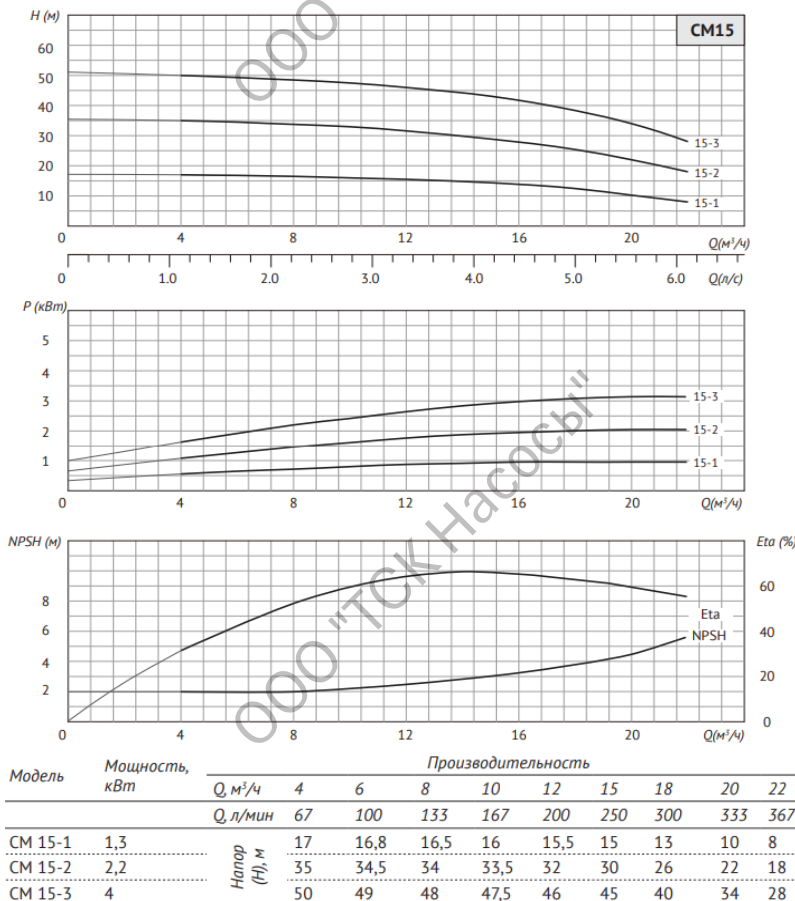

Общие сведения

Наименование	CM 15-3
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	22 м³/час
Максимальный напор	51 м
Номинальная подача	15 м³/час
Номинальный напор	45 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +105
pH перекачиваемой жидкости	6...9

Материалы

Корпус насоса	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Обмотка статора	медь
Плита основания	сталь


Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G2" внутренняя
Напорный патрубок	G2" внутренняя
Длина кабеля	1,5 м
Температура окружающего воздуха °C	-20...+40

Электродвигатель

Мощность	4 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~230/400В
Номинальный ток	12,04/6,95 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55

Габаритный чертёж

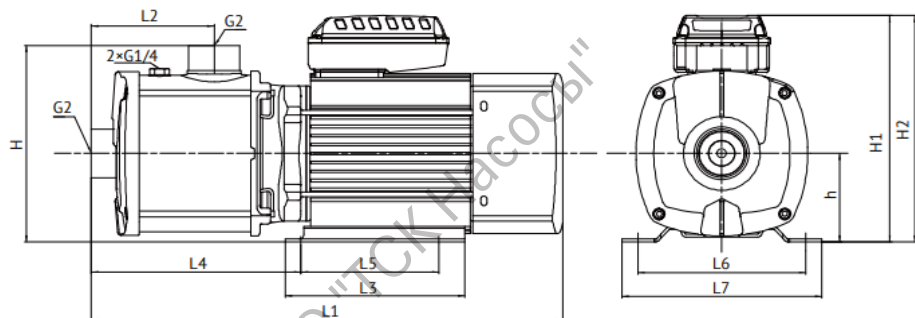

Модель	Габаритные размеры, мм											Масса, кг
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	h	H	H1	H2	
CM 15-1	407	90	150	194	96	125	158	90	202	220	232	15,6
CM 15-2	444	90	180	183	141	165	200	90	202	231	243	21,5
CM 15-3	509	120	180	227	140	189	230	100	210	/	265	30