


UNIPUMP USP4A 60-10-4
Погружной шламовый насос



Диаграмма характеристик



Габаритный чертёж

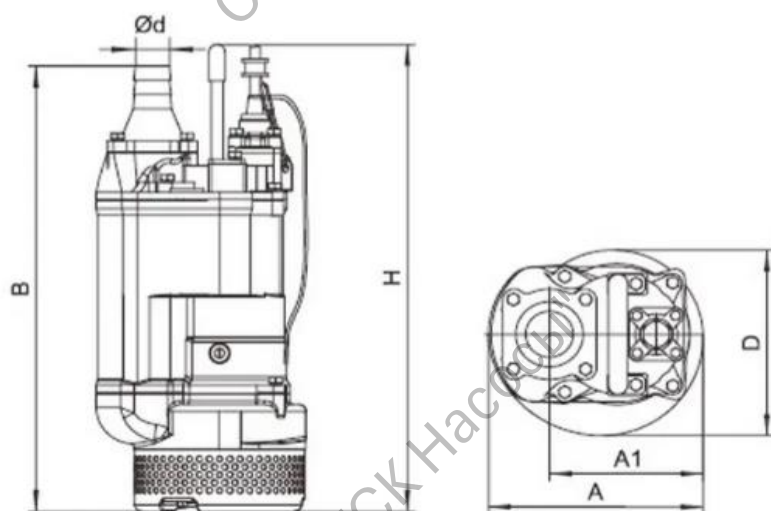

Общие сведения

Наименование	USP4A 60-10-4
Макс. производительность	99 м³/час
Максимальный напор	14,8 м
Число пусков в час, не более	6
Датчик уровня	нет
Агитатор (мешалка)	есть
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	жидкость с высоким содержанием твердых взвешенных частиц
Максимальная плотность жидкости	1250 кг/м³
Макс. размер твердых частиц, мм	30 мм
Диапазон температур, °C	+1... +40
pH перекачиваемой жидкости	6...8

Материалы

Корпус насоса	Чугун
Обмотка статора	Медь
Рабочее колесо	Сплав с высоким содержанием хрома

Монтаж

Выходной патрубок	80 мм
Длина кабеля	10 м
Максимальная глубина погружения	15 м
Минимальная глубина погружения	250 мм
Погружение в жидкость	частичное или полное
Способ установки	вертикальный

Электродвигатель

Мощность	4 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	380В
Номинальный ток	5,5 А
Номинальная скорость	1450 об/мин
Номинальный режим работы	S1
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Встроенная термозащита двигателя	

Модель	Ø, мм	A, мм	A1, мм	B, мм	B1, мм	D, мм	H, мм
USP4A 60-10-4	80	350	260	816	678	326	730
USP4A 90-10-6	100	415	305	844	682	373	730
USP4A 100-15-9	150	434	324	889	727	407	776