


GARDANA GR1F 65-100 300

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Габаритный чертёж

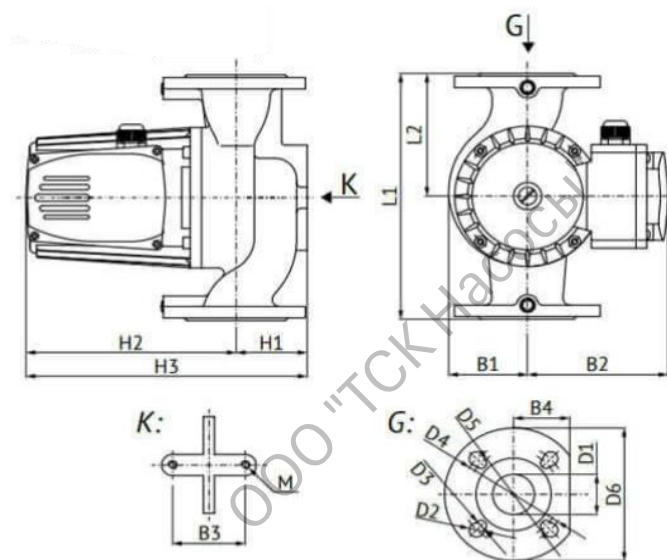

Общие сведения

Наименование	GR1F 65-100 300
Регулирование работы насоса	1 скорость
Макс. производительность	35 м³/ч
Максимальный напор	10.5 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110

Материалы

Корпус насоса	чугун с катодорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN65
Монтажная длина	300 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект не входят контрфланцы, прокладки и крепёж

Электродвигатель

Мощность	1 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	4.9А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP42
Класс изоляции	H
Тепловая защита двигателя	есть

H1	H2	H3	L1	L2	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	M
78	232	310	300	150	93	154	90	76	65	17.5	13.5	145	130	185	M10

Диаграмма характеристик

GR1F 65-100 300

